

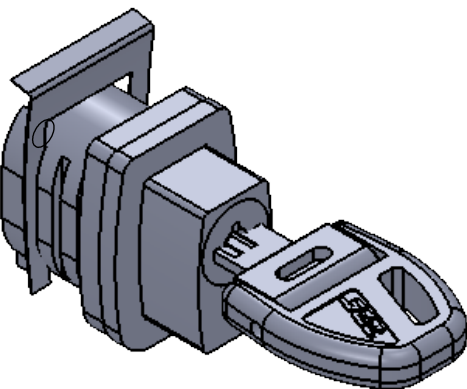
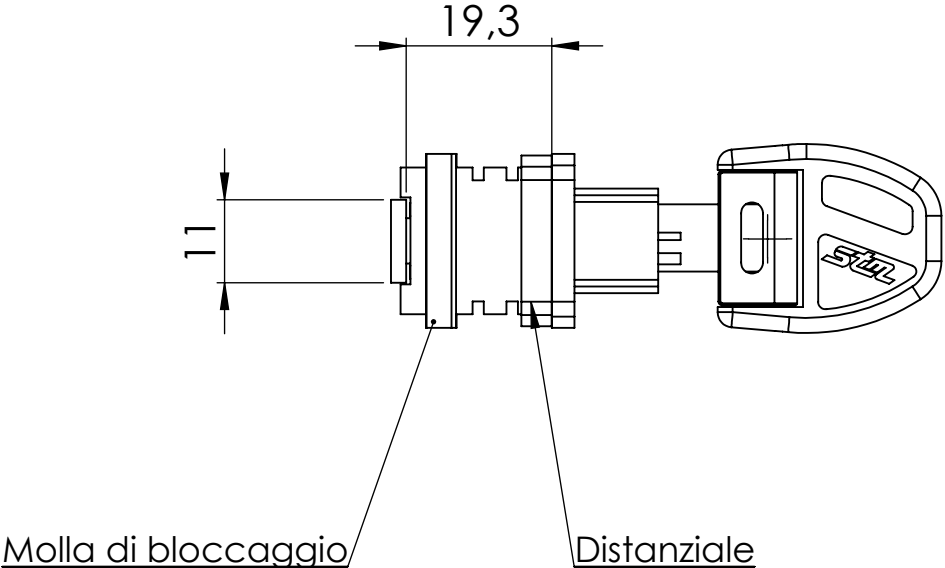
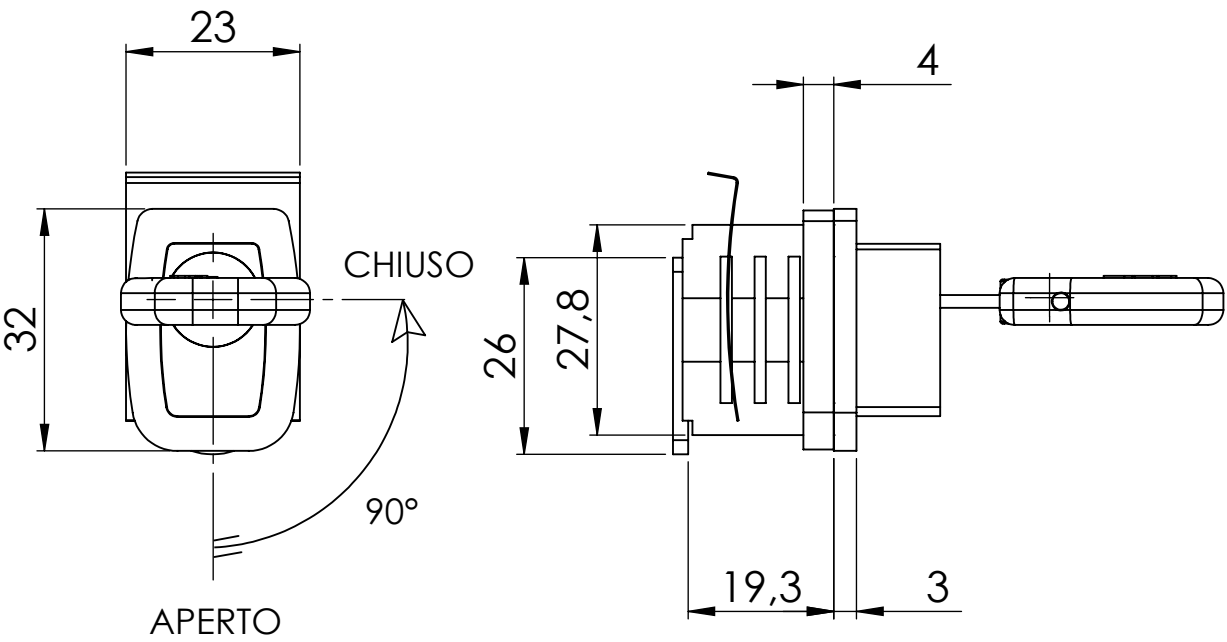


SERRATURA IN POSIZIONE APERTA

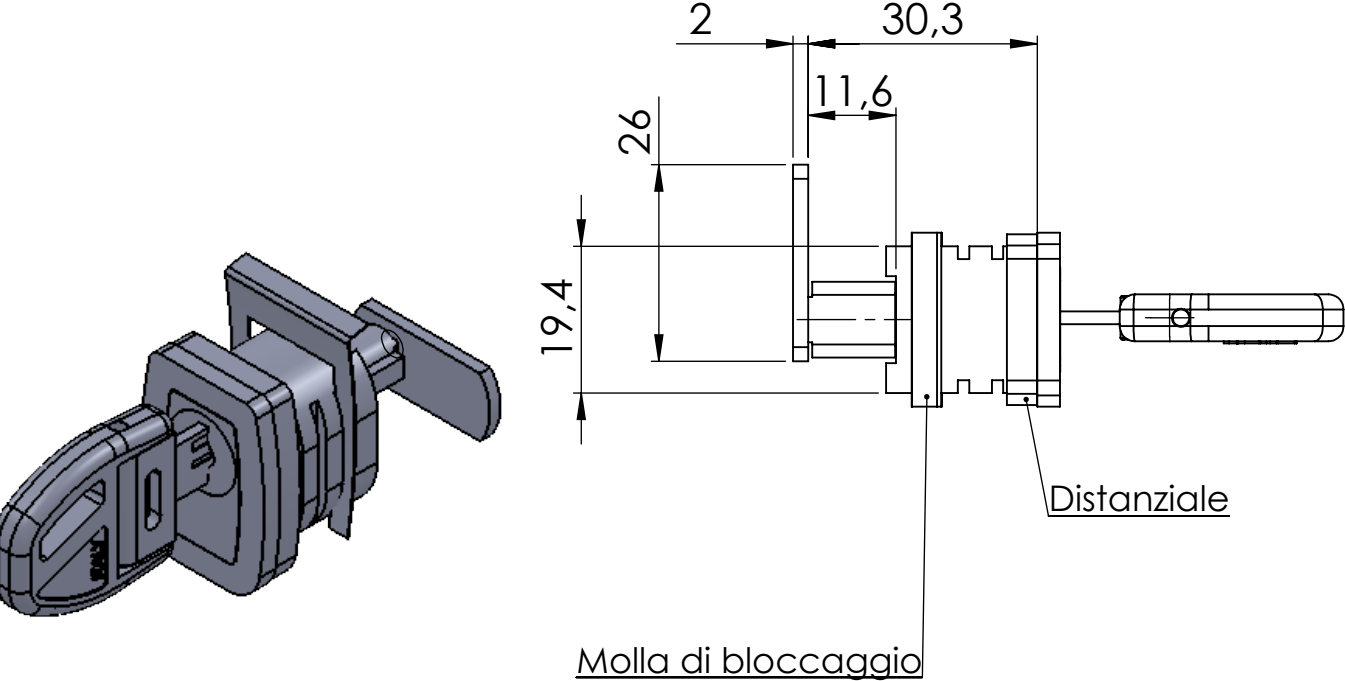

SERRATURA IN POSIZIONE CHIUSA

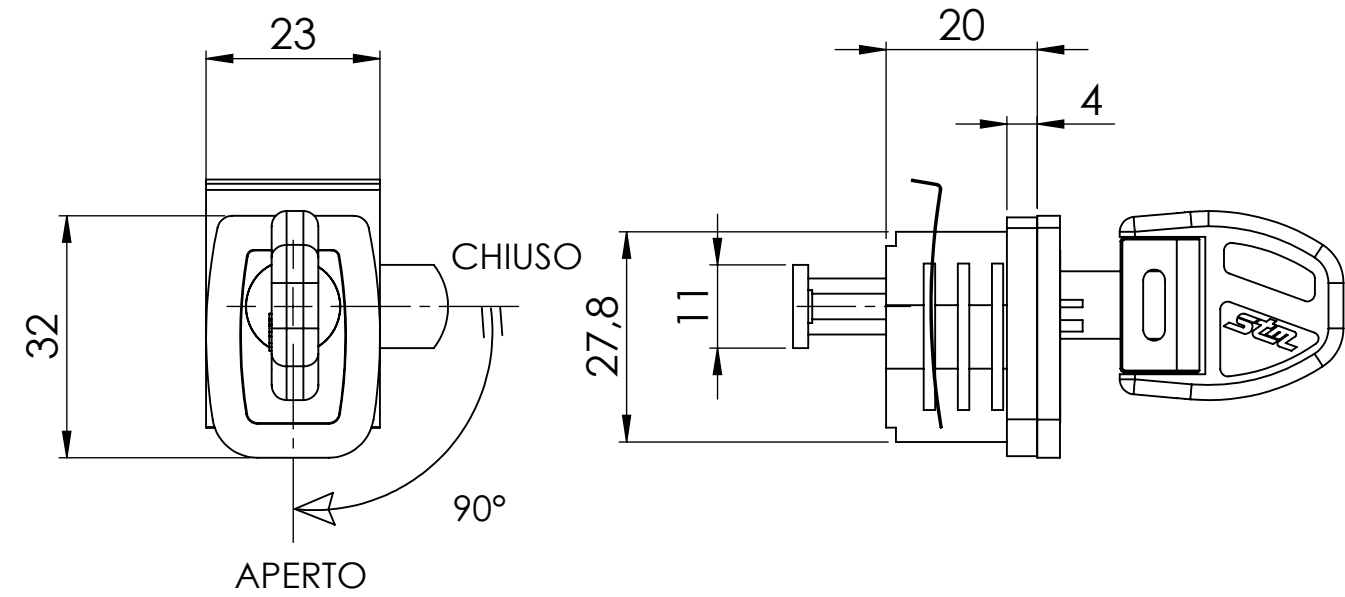

REV.	DATA:	OPERATORE:							DESCRIZIONE MODIFICA:							
SCOSTAMENTI PER QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA EN 22768-1												RACCORDI NON QUOTATI=1 SMUSSI NON QUOTATI=1x45° ANGOLI: ±0°30'				
DIMENSIONI (mm)		Da 0 a 6	>6 a 30	>30 a 120	>120 a 315	>315 a 1000	>1000 a 2000	>2000 a 4000	oltre 4000							
FINE		±0,02	±0,05	±0,06	±0,08	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	COMPARAZIONE VALORI DI RUGOSITA'						
MEDIO		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3							
GROSS.		±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±6							
DISEGNO RISERVATO A NORMA DI LEGGE; è VIETATO RIPRODURLO O DIVULGARLO SENZA AUTORIZZAZIONE.																
SIE:								DESCRIZIONE: SERRATURA A PRESSIONE IN ZAMA CHIAVE PLASTICA SNODATA NERA								
COMMITTENTE:								MATERIALE: ZAMA TRATTAMENTO SUPERFICIALE:								
DISEGNATORE:		DATA:		SCALA:		MODELLO:					CODICE ARTICOLO:		QTA':	DISEGNO:		
Carlo M.		29/04/2022		1:1							014/28Z-PHC1KD		.	002260-0		
STM srl, Sede di Pesaro tel. +39 0721 403930 Sede di Crevalcore (BO) Tel +39 051 983344 Fax +39 051 982844 www.stmitaly.it info@stmitaly.it												Pos. File: G:\QS_RETE\DB\005\30				