SP-SL-3D-84

Sponde Metalliche SLIM ammortizzate* con regolazione 3D - H.84

Slim Metal Boxes with soft closing and 3D adjustment - H.84*


***Disponibile versione con guide con apertura a spinta e barra stabilizzatrice (SP-HL-5D)**
Also available with Push-to-Open slides and synchronized rob (SP-HL-5D)


Specifiche	
Estrazione:	Totale sincronizzata
Chiusura:	Ammortizzata
Portata:	45 Kg
Durata:	Oltre 50.000 cicli
Finitura guida:	Zincata

Specifications	
Extention:	*Full Synchronized*
Closing:	*Soft*
Load Rating:	*45 Kg*
Cycling:	*Over 50.000 times*
Slide Finishing:	*Galvanized*



Finitura sponda	*Slim box finishing*
Grigio antracite	*Dark grey*
Grigio chiaro	*Light grey*
Bianco	*White*

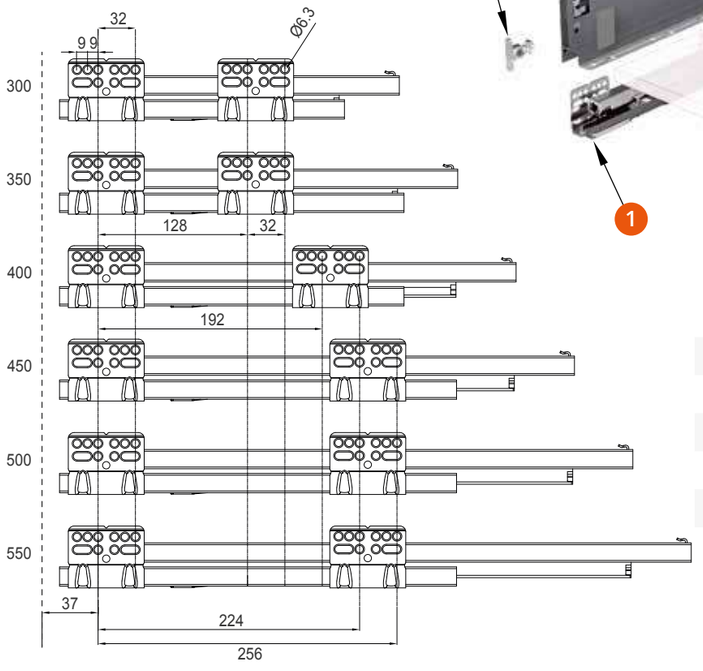


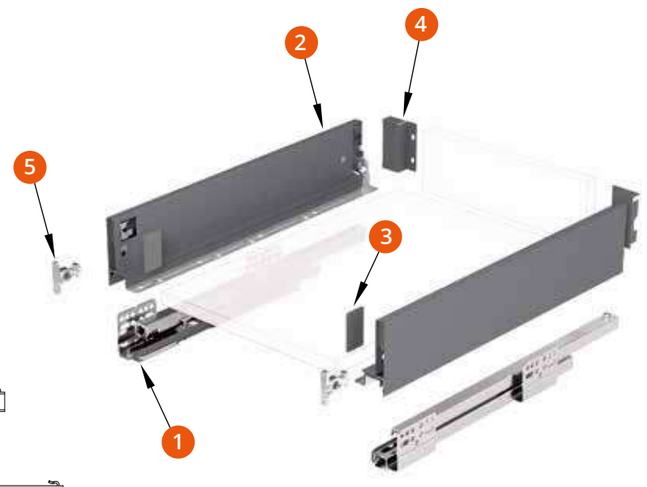

	Componenti	*Components*
1	**Guide**	*Under-mounted slides*
2	**Sponde**	*Slim boxes*
3	**Placchette**	*Plastic plates*
4	**Supporti retro**	*Back panel supports*
5	**Supporto frontale**	*Front panel support*


Sponde metalliche slim e guide sottocassetto
Slim Metal Boxes and Under-Mounted Slides

Dimensioni per montaggio frontale
Drawer front panel assembling diagram

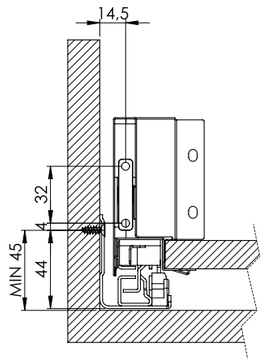


Vista frontale / *Front view*

Dimensioni ingombro cassetto e retro
Drawer and back panel overall dimensions



Vista retro / *Back view*

Dimensioni fondo e retro
Bottom and back panel dimensions

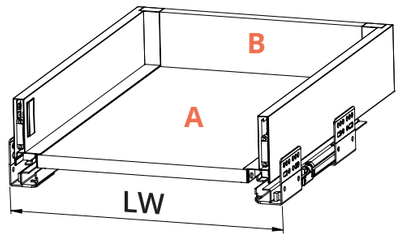

LW=Larghezza interna mobile
LW=Cabinet inner width


Fondo / *Bottom panel*




Retro / *Back panel*



Pannello spessore: 16 mm
Panel thickness: 16 mm

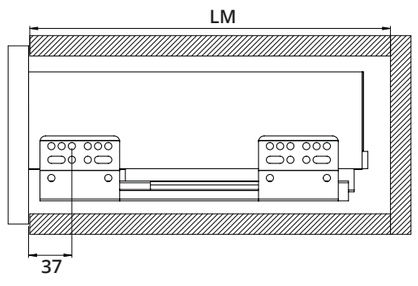

Foratura fianco con frontale a battuta
Side panel hole drilling with outer drawer front

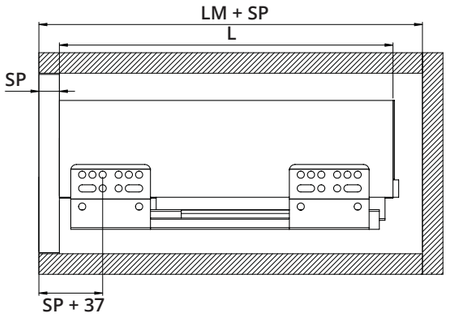

Foratura fianco con frontale interno
Side panel hole drilling with inner drawer front

Codice *Code*	**Finitura sponda** *Slim box finishing*			**L**	**LM**
SP-SL-84 L 30 - 3D				300	310
SP-SL-84 L 35 - 3D				350	360
SP-SL-84 L 40 - 3D				400	410
SP-SL-84 L 45 - 3D				450	460
SP-SL-84 L 50 - 3D				500	510
SP-SL-84 L 55 - 3D				550	560

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto - *Slim metal boxes and under-mounted slides*

SP-SL-3D-116

Sponde Metalliche SLIM ammortizzate* con regolazione 3D - H.116

Slim Metal Boxes with soft closing and 3D adjustment - H.116*


***Disponibile versione con guide con apertura a spinta e barra stabilizzatrice (SP-HL-5D)**
Also available with Push-to-Open slides and synchronized rob (SP-HL-5D)


Specifiche	
Estrazione:	Totale sincronizzata
Chiusura:	Ammortizzata
Portata:	45 Kg
Durata:	Oltre 50.000 cicli
Finitura guida:	Zincata

Specifications	
Extention:	*Full Synchronized*
Closing:	*Soft*
Load Rating:	*45 Kg*
Cycling:	*Over 50.000 times*
Slide Finishing:	*Galvanized*




Finitura sponda	*Slim box finishing*
Grigio antracite	*Dark grey*
Grigio chiaro	*Light grey*
Bianco	*White*

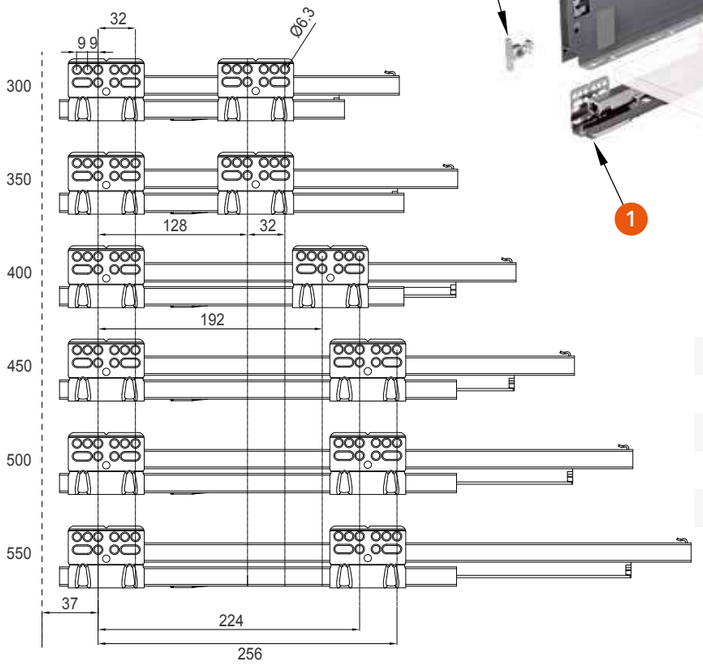

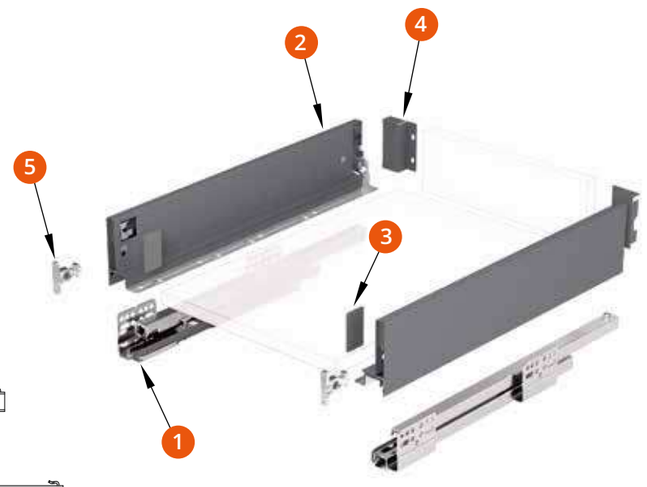


	Componenti	*Components*
1	**Guide**	*Under-mounted slides*
2	**Sponde**	*Slim boxes*
3	**Placchette**	*Plastic plates*
4	**Supporti retro**	*Back panel supports*
5	**Supporto frontale**	*Front panel support*

Dimensioni per montaggio frontale
Drawer front panel assembling diagram

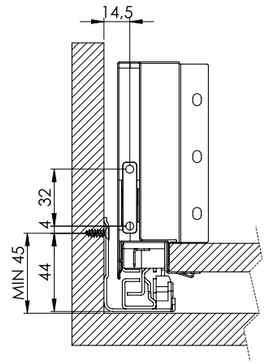


Vista frontale / *Front view*

Dimensioni ingombro cassetto e retro
Drawer and back panel overall dimensions

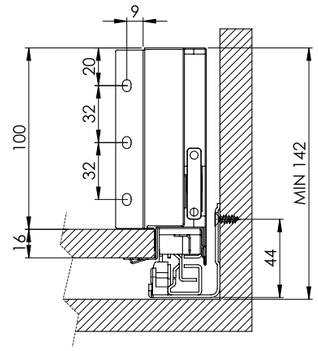


Vista retro / *Back view*

Dimensioni fondo e retro
Bottom and back panel dimensions

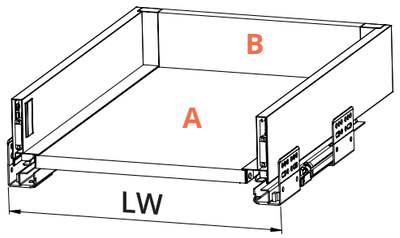


LW=Larghezza interna mobile
LW=Cabinet inner width


Fondo / *Bottom panel*




Retro / *Back panel*



Pannello spessore: 16 mm
Panel thickness: 16 mm

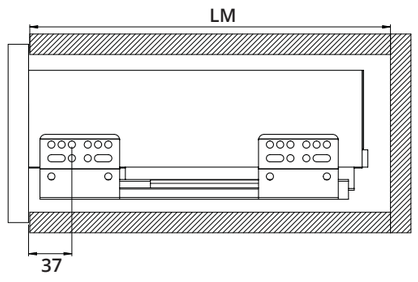

Foratura fianco con frontale a battuta
Side panel hole drilling with outer drawer front

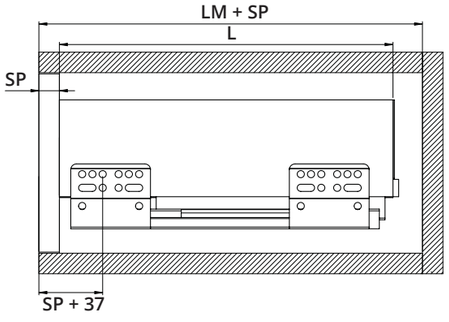

Foratura fianco con frontale interno
Side panel hole drilling with inner drawer front

Codice *Code*	**Finitura sponda** *Slim box finishing*			**L**	**LM**
SP-SL-116 L 30 - 3D				300	310
SP-SL-116 L 35 - 3D				350	360
SP-SL-116 L 40 - 3D				400	410
SP-SL-116 L 45 - 3D				450	460
SP-SL-116 L 50 - 3D				500	510
SP-SL-116 L 55 - 3D				550	560

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto - *Slim metal boxes and under-mounted slides*

SP-SL-3D-167

Sponde Metalliche SLIM ammortizzate* con regolazione 3D - H.167

Slim Metal Boxes with soft closing and 3D adjustment - H.167*


***Disponibile versione con guide con apertura a spinta e barra stabilizzatrice (SP-HL-5D)**
Also available with Push-to-Open slides and synchronized rob (SP-HL-5D)


Specifiche	
Estrazione:	Totale sincronizzata
Chiusura:	Ammortizzata
Portata:	45 Kg
Durata:	Oltre 50.000 cicli
Finitura guida:	Zincata

Specifications	
Extention:	*Full Synchronized*
Closing:	*Soft*
Load Rating:	*45 Kg*
Cycling:	*Over 50.000 times*
Slide Finishing:	*Galvanized*




	Finitura sponda	*Slim box finishing*
	Grigio antracite	*Dark grey*
	Grigio chiaro	*Light grey*
	Bianco	*White*

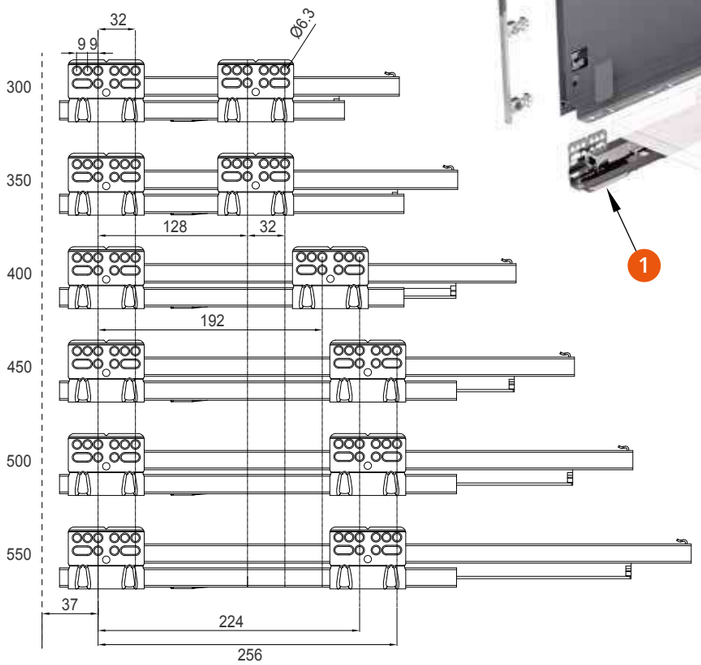

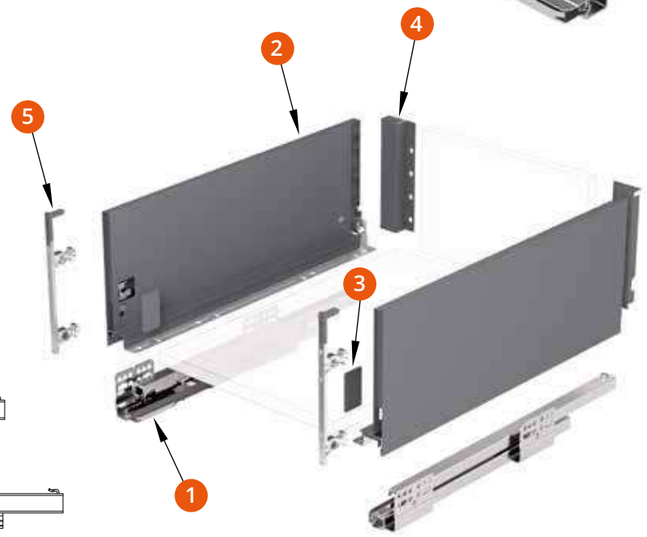


	Componenti	*Components*
1	**Guide**	*Under-mounted slides*
2	**Sponde**	*Slim boxes*
3	**Placchette**	*Plastic plates*
4	**Supporti retro**	*Back panel supports*
5	**Supporto frontale**	*Front panel support*

Dimensioni per montaggio frontale
Drawer front panel assembling diagram

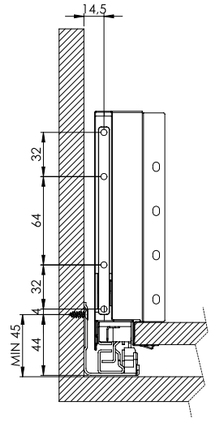


Vista frontale / *Front view*

Dimensioni ingombro cassetto e retro
Drawer and back panel overall dimensions

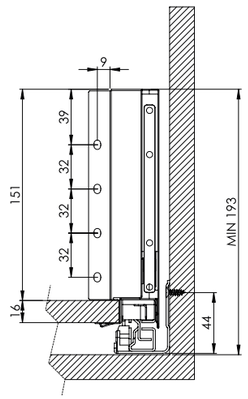

Vista retro / *Back view*

Dimensioni fondo e retro
Bottom and back panel dimensions

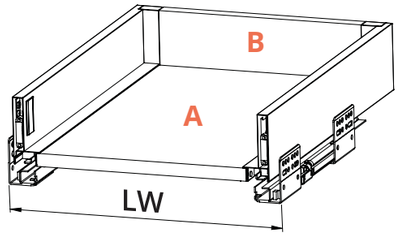

LW=Larghezza interna mobile
LW=Cabinet inner width


Fondo / *Bottom panel*




Retro / *Back panel*



Pannello spessore: 16 mm
Panel thickness: 16 mm

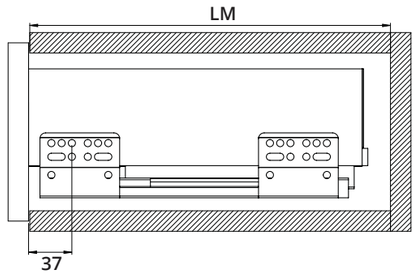

Foratura fianco con frontale a battuta
Side panel hole drilling with outer drawer front

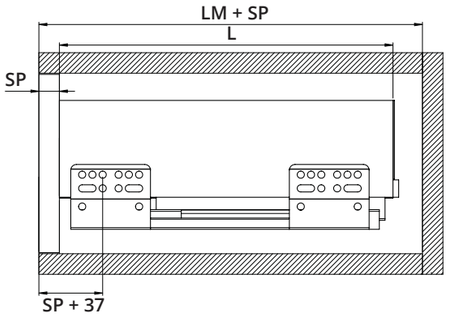

Foratura fianco con frontale interno
Side panel hole drilling with inner drawer front

Codice *Code*	**Finitura sponda** *Slim box finishing*			**L**	**LM**
SP-SL-167 L 30 - 3D				300	310
SP-SL-167 L 35 - 3D				350	360
SP-SL-167 L 40 - 3D				400	410
SP-SL-167 L 45 - 3D				450	460
SP-SL-167 L 50 - 3D				500	510
SP-SL-167 L 55 - 3D				550	560

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto - *Slim metal boxes and under-mounted slides*

SP-SL-3D-199

Sponde Metalliche SLIM ammortizzate* con regolazione 3D - H.199

Slim Metal Boxes with soft closing and 3D adjustment - H.199*


***Disponibile versione con guide con apertura a spinta e barra stabilizzatrice (SP-HL-5D)**
Also available with Push-to-Open slides and synchronized rob (SP-HL-5D)


Specifiche	
Estrazione:	Totale sincronizzata
Chiusura:	Ammortizzata
Portata:	45 Kg
Durata:	Oltre 50.000 cicli
Finitura guida:	Zincata

Specifications	
Extention:	*Full Synchronized*
Closing:	*Soft*
Load Rating:	*45 Kg*
Cycling:	*Over 50.000 times*
Slide Finishing:	*Galvanized*




	Finitura sponda	*Slim box finishing*
	Grigio antracite	*Dark grey*
	Grigio chiaro	*Light grey*
	Bianco	*White*

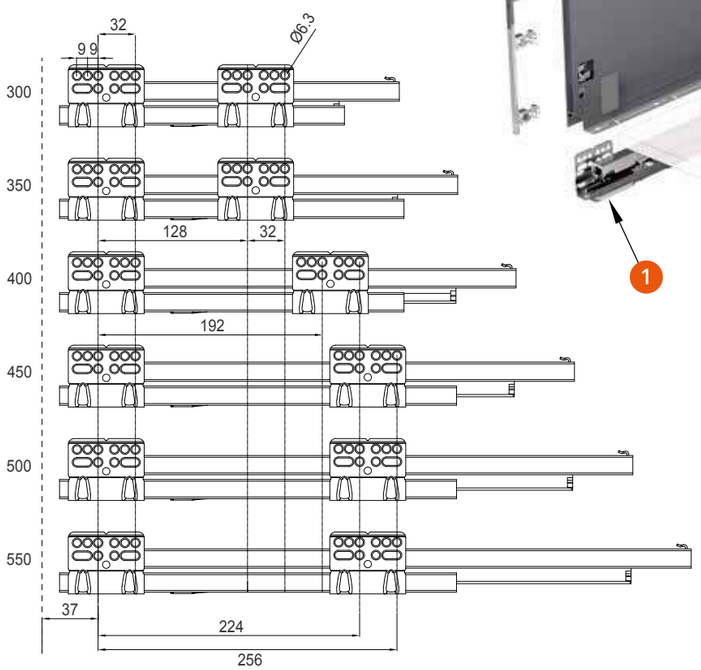

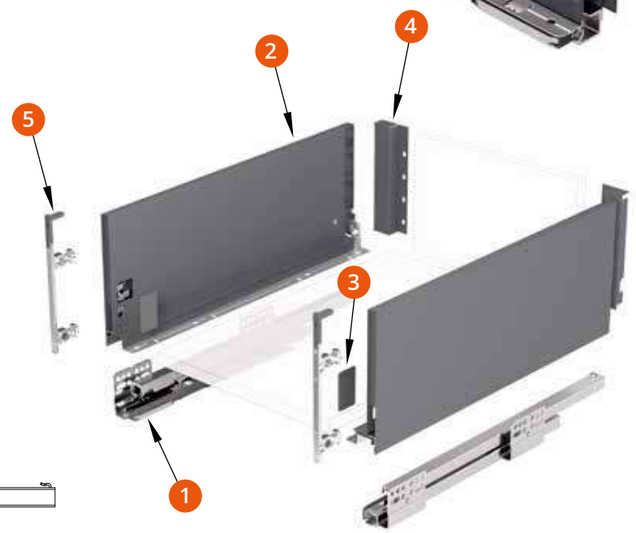


Componenti	*Components*
1 Guide	*Under-mounted slides*
2 Sponde	*Slim boxes*
3 Placchette	*Plastic plates*
4 Supporti retro	*Back panel supports*
5 Supporto frontale	*Front panel support*

Dimensioni per montaggio frontale
Drawer front panel assembling diagram

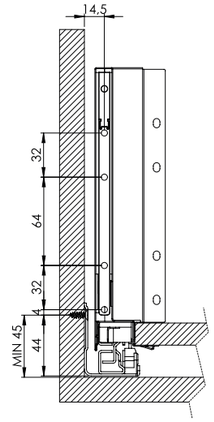


Vista frontale */ Front view*

Dimensioni ingombro cassetto e retro
Drawer and back panel overall dimensions

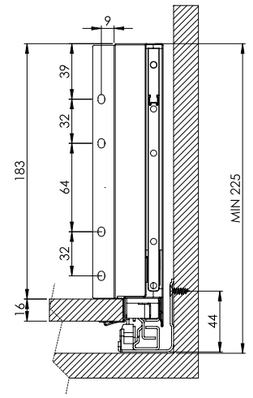

Vista retro */ Back view*


Dimensioni fondo e retro
Bottom and back panel dimensions

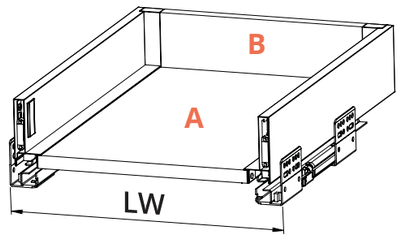

Fondo */ Bottom panel*




Retro */ Back panel*




LW=Larghezza interna mobile
LW=Cabinet inner width

Pannello spessore: 16 mm
Panel thickness: 16 mm

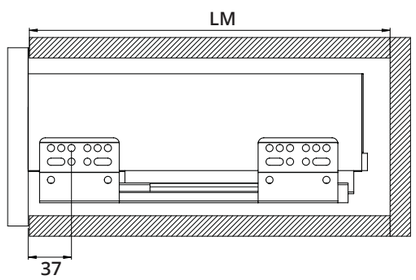

Foratura fianco con frontale a battuta
Side panel hole drilling with outer drawer front

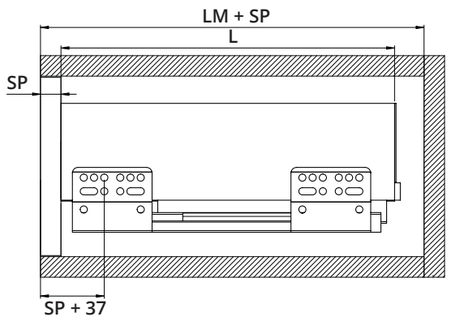

Foratura fianco con frontale interno
Side panel hole drilling with inner drawer front

Codice *Code*	**Finitura sponda** *Slim box finishing*			**L**	**LM**
SP-SL-199 L 30 - 3D				300	310
SP-SL-199 L 35 - 3D				350	360
SP-SL-199 L 40 - 3D				400	410
SP-SL-199 L 45 - 3D				450	460
SP-SL-199 L 50 - 3D				500	510
SP-SL-199 L 55 - 3D				550	560

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto - *Slim metal boxes and under-mounted slides*