
GUIDE SOTTOCASSETTO

UNDER-MOUNTED SLIDES

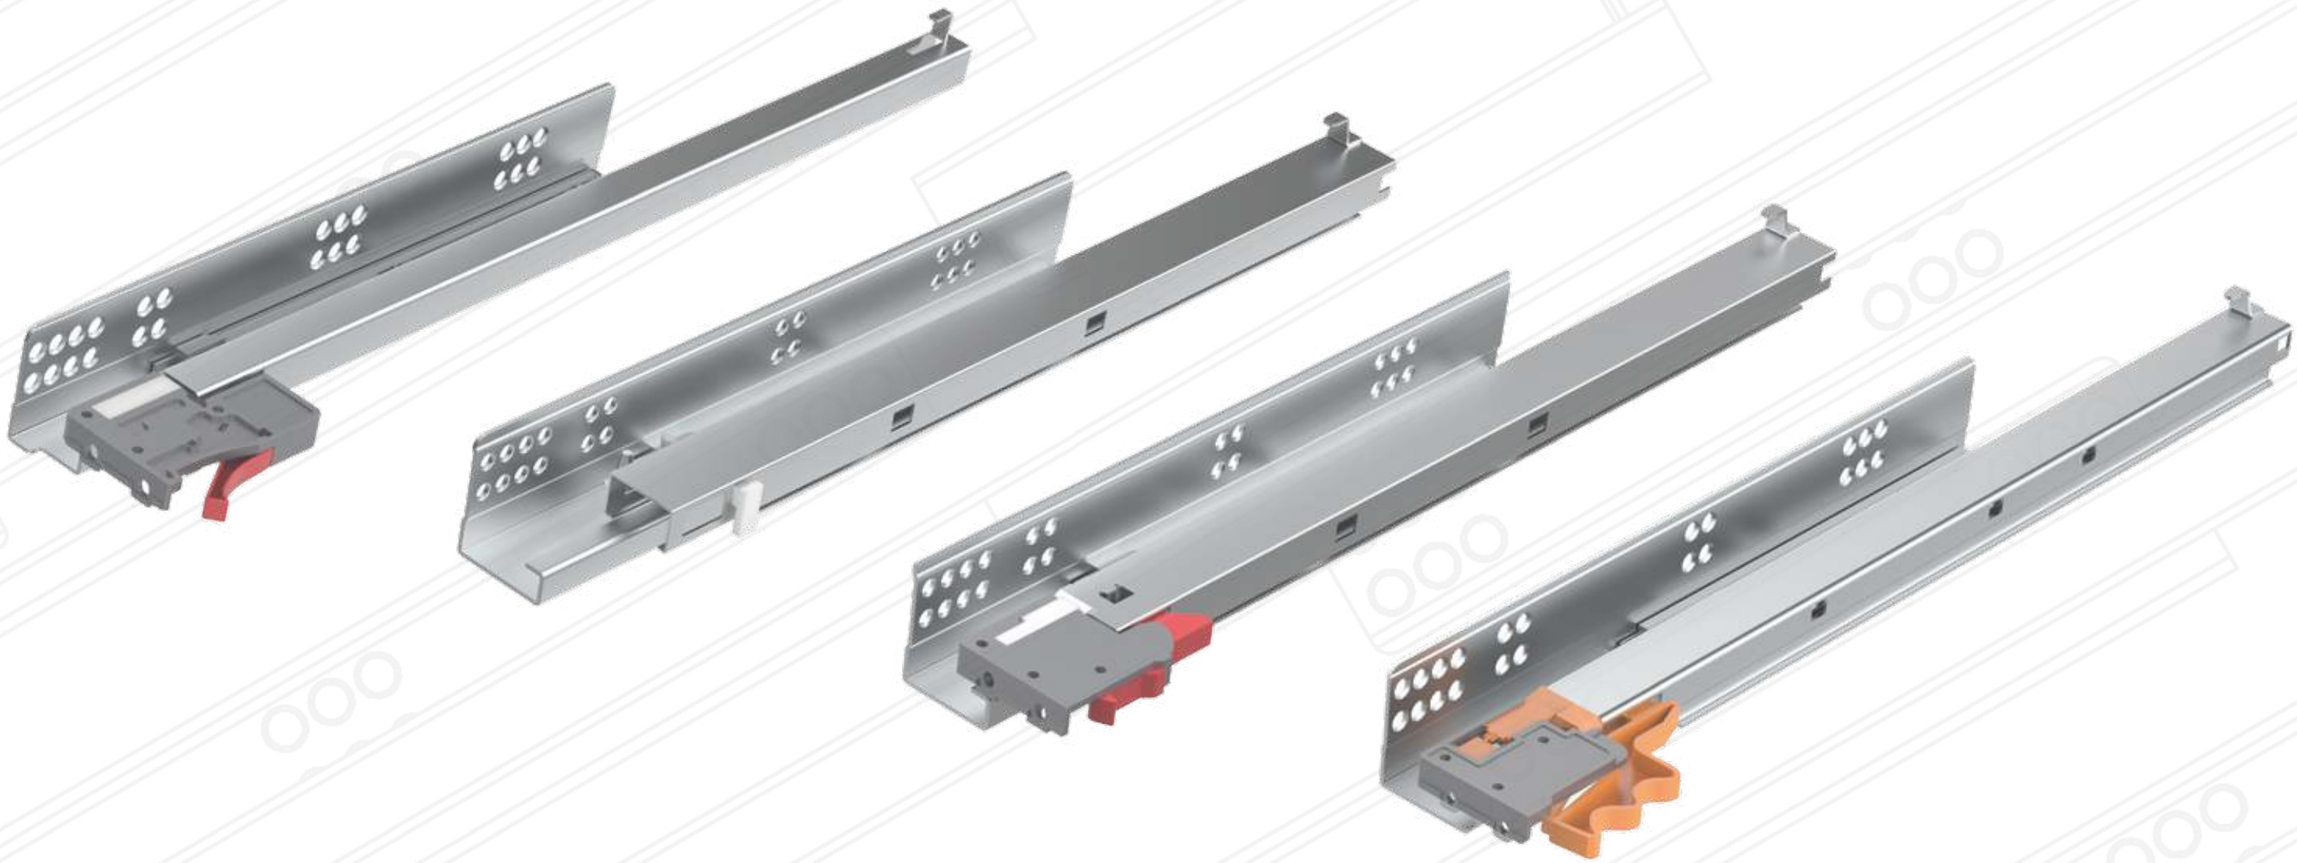


PSLV-R-S


Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Perno di Regolazione Eccentrico
Soft-Closing Single-Extension Under-Mounted Slides, with Eccentric Adjustment Pin

Specifiche	
Materiale:	ferro zincato
Portata:	25 Kg (450 mm)
Spessore:	1,5x1,5 mm
Durata:	50.000 cicli


Specifications	
Material:	*Galvanized steel*
Load rating:	*25 Kg (450 mm as standard)*
Thickness:	*1.5x1.5 mm*
Cycling:	*50,000 times*




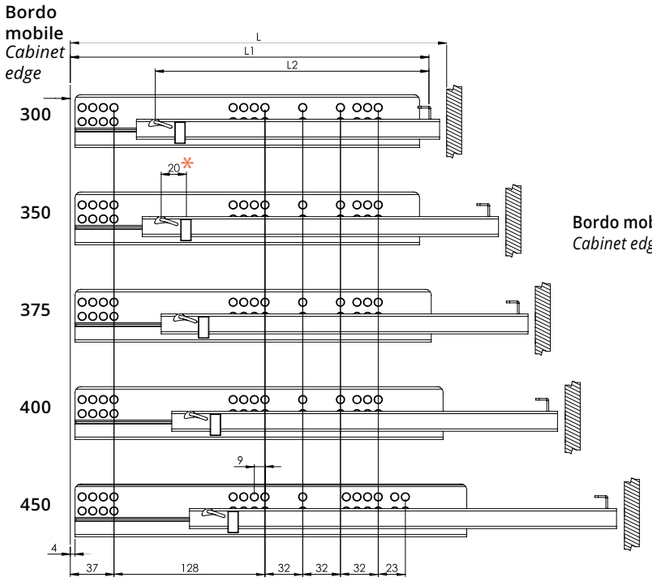

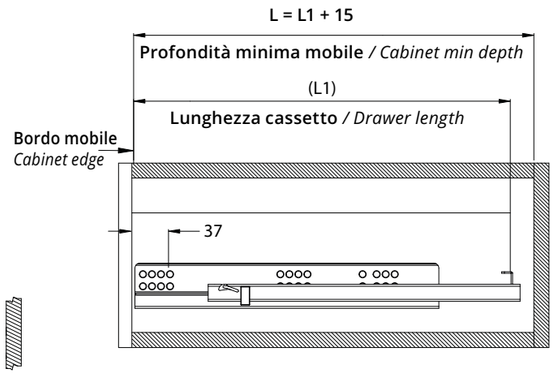

Cassetto standard / *Standard drawer*







N.B. è possibile avere altre misure non presenti nella scala su richiesta del cliente

N.B. other sizes other than those shown are available upon request


Lunghezza guida *Slide length*	Lunghezza cassetto (L1) *Drawer length (L1)*	Corsa *Travel*	Profondità minima mobile (L) *Cabinet min depth (L)*	Foro di montaggio (L2) *Assembling hole (L2)*	Coppie per scatola *Sets per box*
300 mm	304 mm	210 mm	319 mm	231 mm	10
350 mm	354 mm	255 mm	369 mm	276 mm	10
375 mm	379 mm	280 mm	394 mm	286 mm	10
400 mm	404 mm	305 mm	419 mm	301 mm	10
450 mm	454 mm	320 mm	469 mm	336 mm	10


Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space

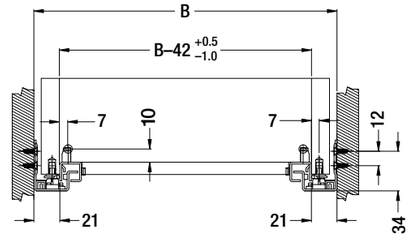





Dimensioni cassetto e schema foratura
Drawer size and drilling diagram

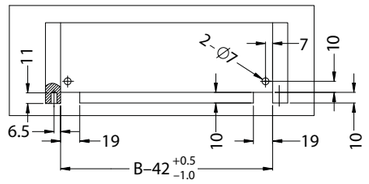




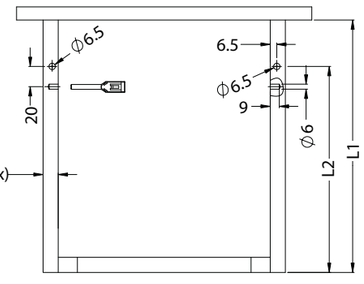

Montaggio
Assembly



Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

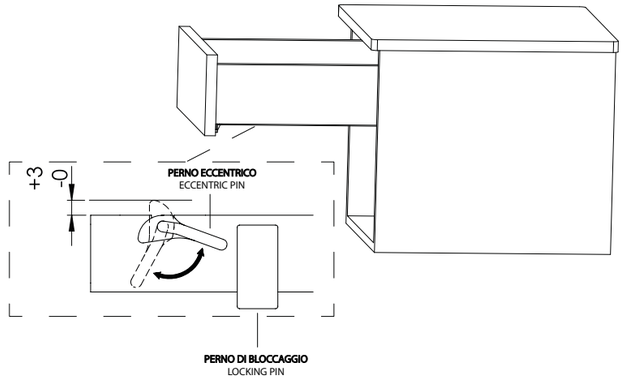

Posizionare il cassetto sulle guide e agire sul Perno Eccentrico per effettuare la Regolazione. Infine bloccare il cassetto con il Perno di Bloccaggio
Fit drawer on slides and adjust using Eccentric Pin.
Finally, secure drawer with Locking Pin.

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto - *Slim metal boxes and under-mounted slides*

PSLV-S


Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Perno

Single-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Pin

Specifiche	
Materiale:	ferro zincato
Portata:	25 Kg (450 mm)
Spessore:	1,5x1,5 mm
Durata:	50.000 cicli

Specifications	
Material:	*Galvanized steel*
Load rating:	*25 Kg (450 mm as standard)*
Thickness:	*1.5x1.5 mm*
Cycling:	*50,000 times*



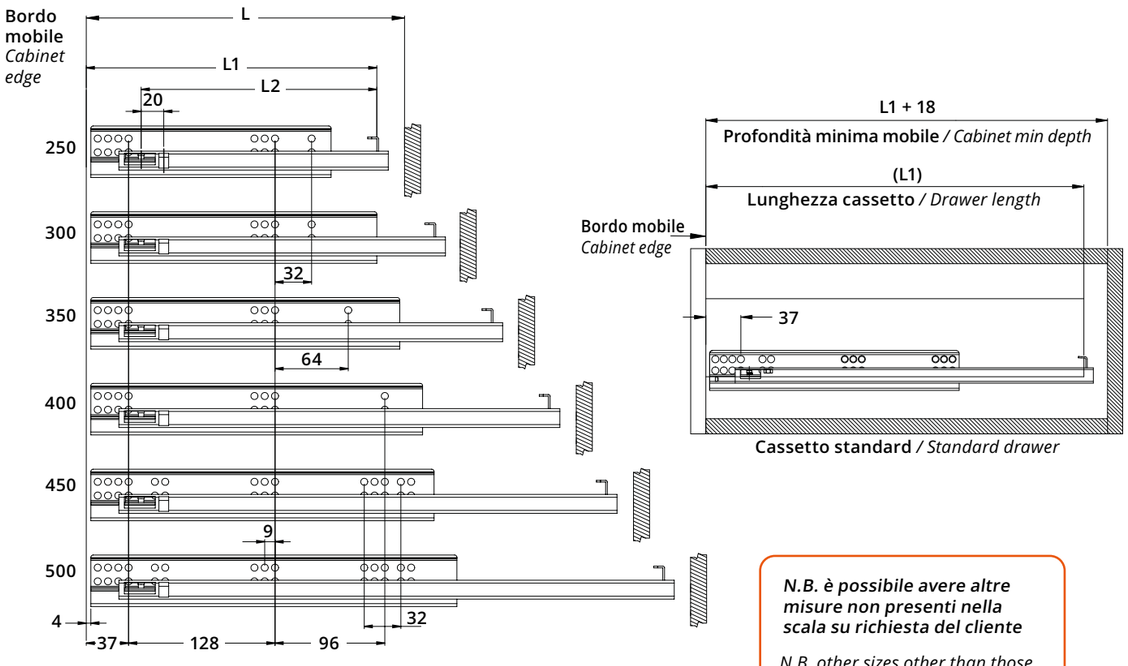


N.B. è possibile avere altre misure non presenti nella scala su richiesta del cliente


N.B. other sizes other than those shown are available upon request

Lunghezza guida *Slide length*	Lunghezza cassetto (L1) *Drawer length (L1)*	Corsa *Travel*	Profondità minima mobile (L) *Cabinet min depth (L)*	Foro di montaggio (L2) *Assembling hole (L2)*	Coppie per scatola *Sets per box*
260 mm	250 mm	176 mm	268 mm	206 mm	10
310 mm	300 mm	226 mm	318 mm	256 mm	10
360 mm	350 mm	256 mm	368 mm	306 mm	10
410 mm	400 mm	306 mm	418 mm	356 mm	10
460 mm	450 mm	330 mm	468 mm	406 mm	10
510 mm	500 mm	380 mm	518 mm	456 mm	10

Spazio interno mobile


Cabinet Inner Space

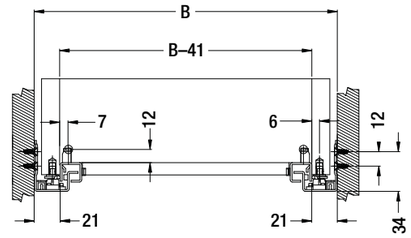





Dimensioni cassetto e schema foratura

Drawer size and drilling diagram

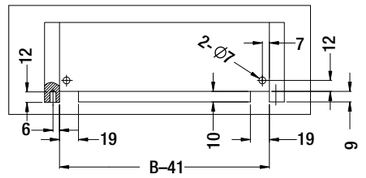




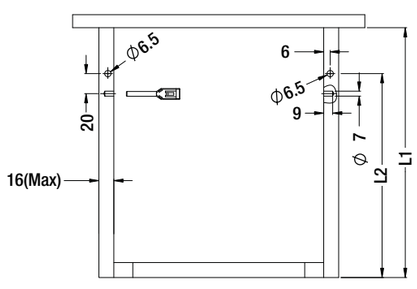


Montaggio

Assembly



Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile

Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

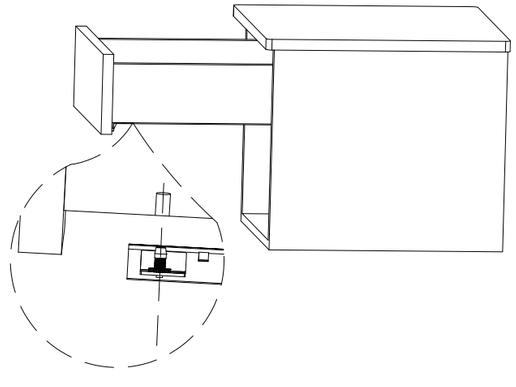

Per completare il montaggio, posizionare il cassetto sulla guide e agire sulla vite di regolazione all'interno del foro sul cassetto e quindi in quello sul mobile

To complete installation fit the drawer on the slide, adjusting screw into the drawer hole, and then into the cabinet.

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto - *Slim metal boxes and under-mounted slides*

TSLV-S


Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Totale, con Perno


Soft-Closing Full-Extension Under-Mounted Slides, with Pin

Specifiche	
Materiale:	ferro zincato
Portata:	35 Kg (450 mm)
Spessore:	1,8x1,5x1,0 mm
Durata:	60.000 cicli

Specifications	
Material:	*Galvanized steel*
Load rating:	*35 Kg (450 mm as standard)*
Thickness:	*1.8x1.5x1.0 mm*
Cycling:	*60,000 times*



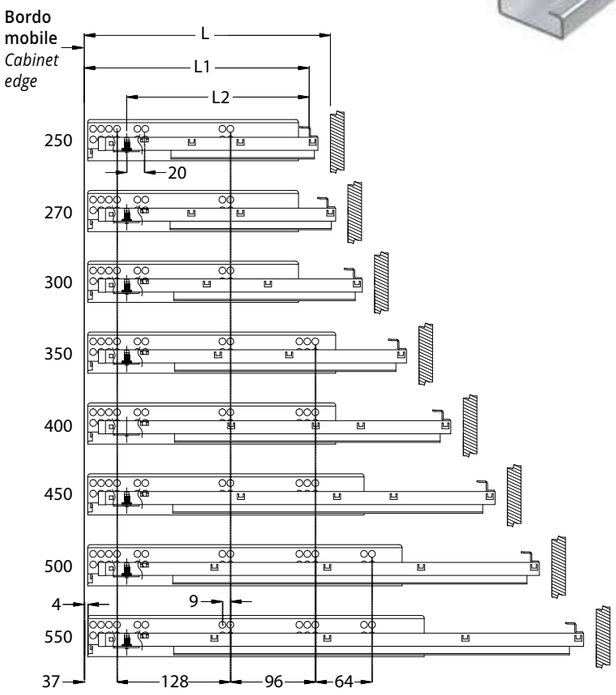

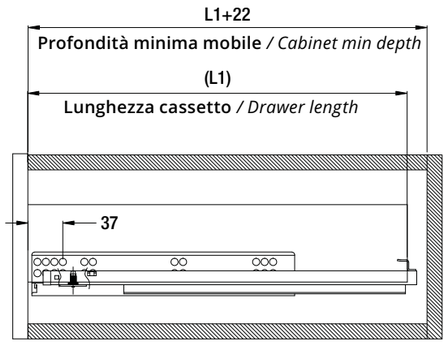



Cassetto standard / *Standard drawer*

Lunghezza guida *Slide length*	Lunghezza cassetto (L1) *Drawer length (L1)*	Corsa *Travel*	Profondità mobile (L) *Cabinet depth (L)*	Foro di montaggio (L2) *Assembling hole (L2)*	Coppie per scatola *Sets per box*
260 mm	250 mm	230 mm	272 mm	206 mm	10
280 mm	270 mm	250 mm	292 mm	226 mm	10
310 mm	300 mm	280 mm	322 mm	256 mm	10
360 mm	350 mm	330 mm	372 mm	306 mm	10
410 mm	400 mm	380 mm	422 mm	356 mm	10
460 mm	450 mm	430 mm	472 mm	406 mm	10
510 mm	500 mm	480 mm	522 mm	456 mm	10
560 mm	550 mm	550 mm	572 mm	506 mm	10

Spazio interno mobile


Cabinet Inner Space

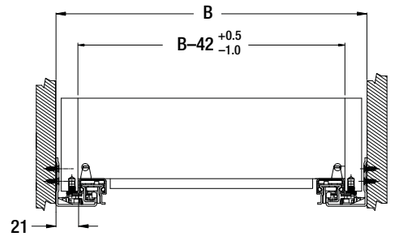





Dimensioni cassetto e schema foratura

Drawer size and drilling diagram

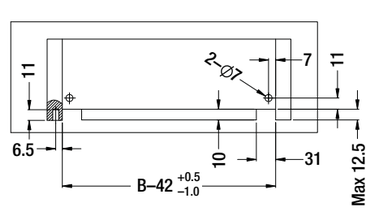




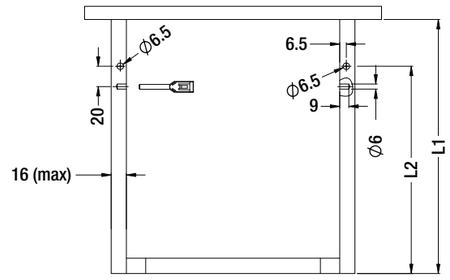


Montaggio

Assembly



Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile

Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

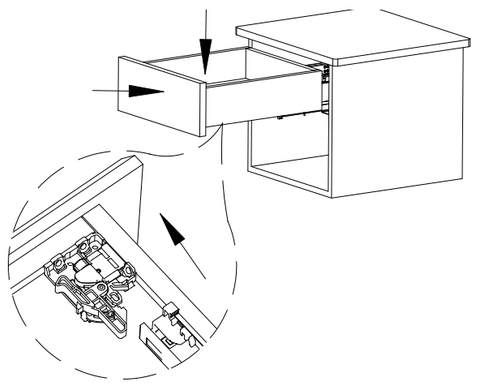

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto nel mobile

Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto - *Slim metal boxes and under-mounted slides*

TSLR-S-3D

Guide Ammortizzate, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido e Regolazione 3D


Soft-Closing Full-Extension Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle and 3D Adjustment


Specifiche	
Materiale:	ferro zincato
Portata:	35 Kg (450 mm)
Spessore:	1,8x1,5x1,0 mm
Durata:	60.000 cicli


Specifications	
Material:	*Galvanized steel*
Load rating:	*35 Kg (450 mm as standard)*
Thickness:	*1.8x1.5x1.0 mm*
Cycling:	*60,000 times*



Regolazione 3D / *3D Adjustment*

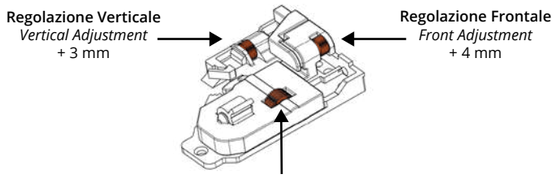

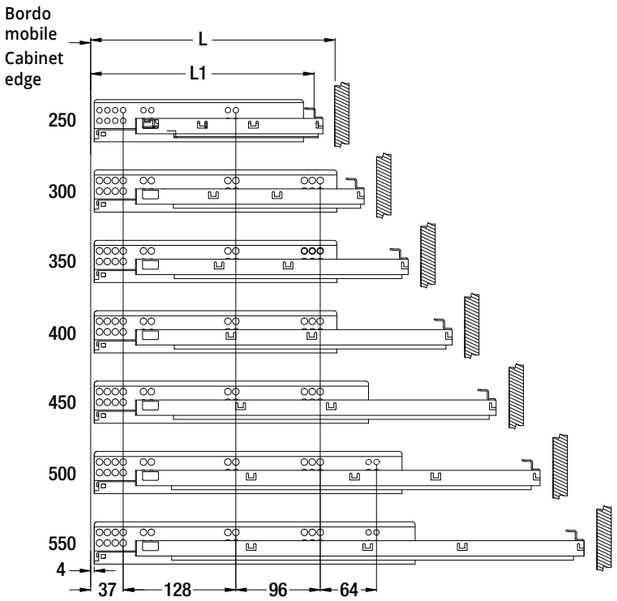

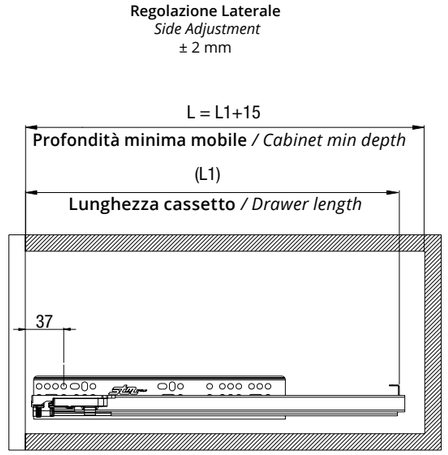



Cassetto standard / *Standard drawer*

Lunghezza guida *Slide length*	Lunghezza cassetto (L1) *Drawer length (L1)*	Corsa *Travel*	Profondità mobile (L) *Mobile depth (L)*	Coppie per scatola *Sets per box*
260 mm	250 mm	230 mm	272 mm	10
310 mm	300 mm	288 mm	322 mm	10
360 mm	350 mm	330 mm	372 mm	10
410 mm	400 mm	380 mm	422 mm	10
460 mm	450 mm	430 mm	472 mm	10
510 mm	500 mm	480 mm	522 mm	10
560 mm	550 mm	550 mm	572 mm	10

Spazio interno mobile


Cabinet Inner Space

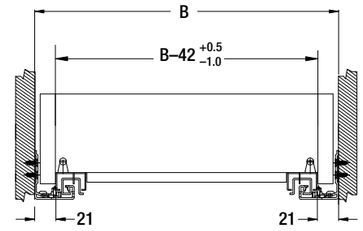




Dimensioni cassetto e schema foratura


Drawer size and drilling diagram



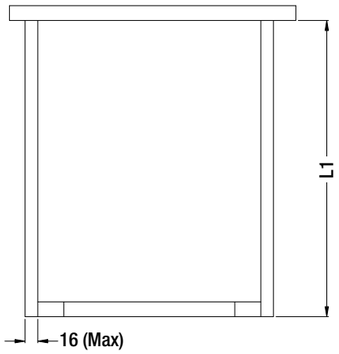


Montaggio

Assembly



Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

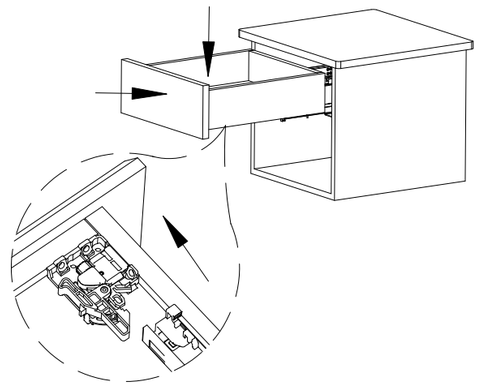

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto nel mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto - *Slim metal boxes and under-mounted slides*


TSLR-H


Guide Sottocassetto apertura a pressione, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido
Full-Extension Push-to-Open Under-Mounted Slides, with Quick Release Handle

Specifiche	
Materiale:	ferro zincato
Portata:	35 Kg (450 mm)
Spessore:	1,8x1,5x1,0 mm
Durata:	60.000 cicli

Specifications	
Material:	*Galvanized steel*
Load rating:	*35 Kg (450 mm as standard)*
Thickness:	*1.8x1.5x1.0 mm*
Cycling:	*60,000 times*



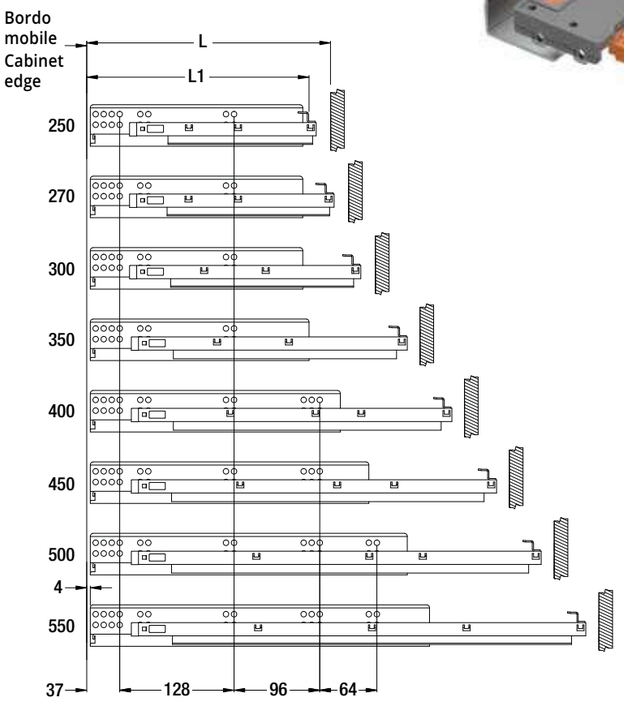


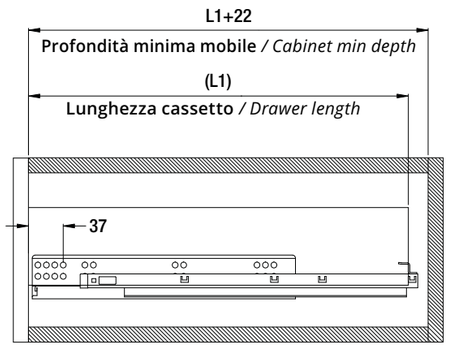


Cassetto standard / *Standard drawer*


Lunghezza guida *Slide length*	Lunghezza cassetto (L1) *Drawer length (L1)*	Corsa *Travel*	Profondità mobile (L) *Mobile depth (L)*	Coppie per scatola *Sets per box*
255 mm	250 mm	228 mm	272 mm	10
275 mm	270 mm	248 mm	292 mm	10
305 mm	300 mm	278 mm	322 mm	10
355 mm	350 mm	327 mm	372 mm	10
405 mm	400 mm	377 mm	422 mm	10
455 mm	450 mm	427 mm	472 mm	10
505 mm	500 mm	477 mm	522 mm	10
555 mm	550 mm	527 mm	572 mm	10

Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space

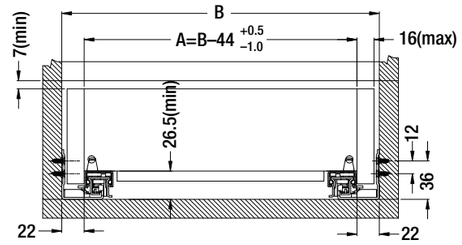


Dimensioni cassetto e schema foratura
Drawer size and drdrilling diagram

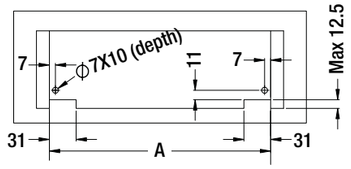




Montaggio
Assembly



Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

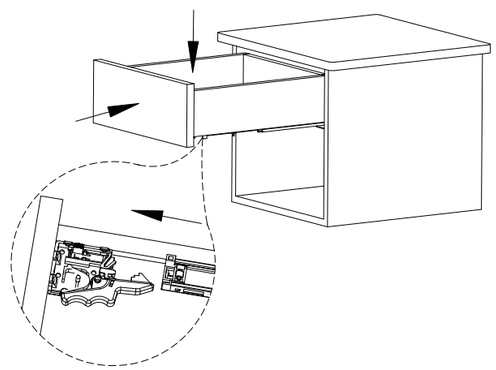

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto nel mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto - *Slim metal boxes and under-mounted slides*


TSLR-H-3D

Guide con apertura a pressione, Estrazione Totale, Sgancio Rapido e Regolazione 3D
Full-Extension Push-to-Open Under-Mounted Slides, with Quick Release Handle and 3D Adjustment


Specifiche	
Materiale:	ferro zincato
Portata:	35 Kg (450 mm)
Spessore:	1,8x1,5x1,0 mm
Durata:	50.000 cicli


Specifications	
Material:	*Galvanized steel*
Load rating:	*35 Kg (450 mm as standard)*
Thickness:	*1.8x1.5x1.0 mm*
Cycling:	*50,000 times*



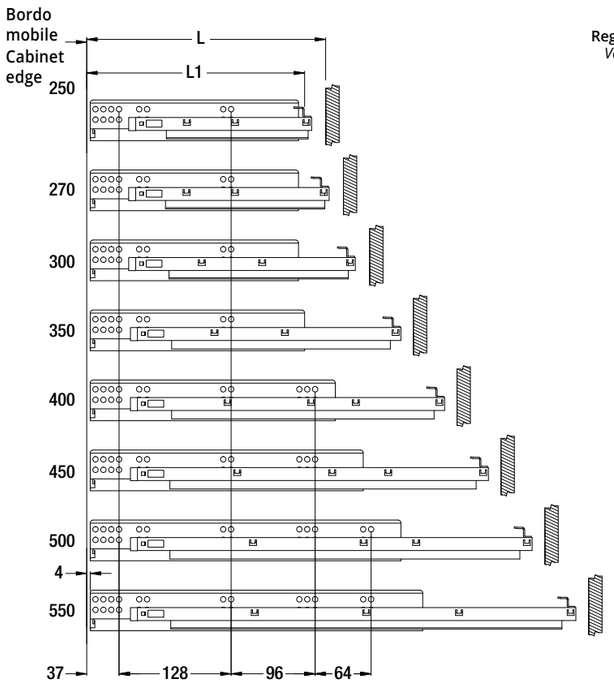

Regolazione 3D / *3D Adjustment*

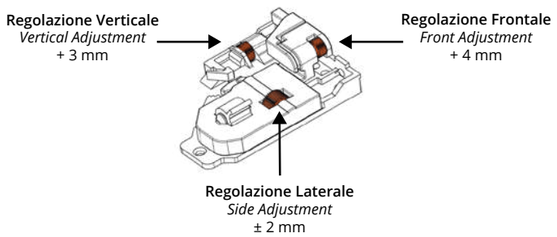


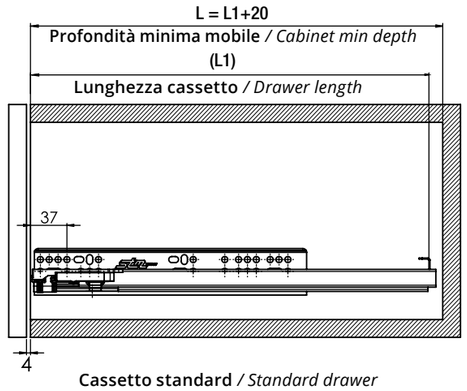


Cassetto standard / *Standard drawer*


Lunghezza guida *Slide length*	Lunghezza cassetto (L1) *Drawer length (L1)*	Corsa *Travel*	Profondità mobile (L) *Mobile depth (L)*	Coppie per scatola *Sets per box*
255 mm	250 mm	225 mm	272 mm	10
305 mm	300 mm	275 mm	322 mm	10
355 mm	350 mm	324 mm	372 mm	10
405 mm	400 mm	374 mm	422 mm	10
455 mm	450 mm	424 mm	472 mm	10
505 mm	500 mm	474 mm	522 mm	10
555 mm	550 mm	524 mm	572 mm	10

Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space

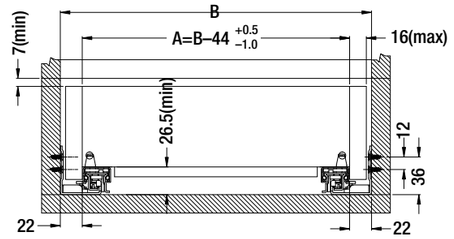


Dimensioni cassetto e schema foratura
Drawer size and drilling diagram






Montaggio
Assembly




Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

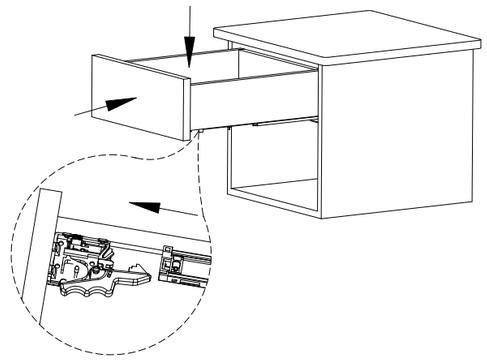


Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto nel mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet

Montaggio della barra di sincronizzazione TS-BS
TS-BS Synchronization bar assembly

Lunghezza di taglio dell'asta di collegamento = LW-125
Cutting length of connecting rod = LW-125



1.Inserire il tappo terminale in plastica sull'asta in alluminio
1.Fit the plastic end cap onto the aluminum rod.

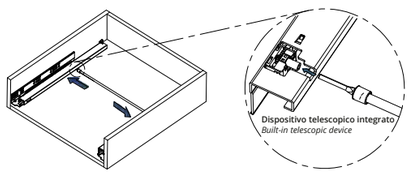

2. Inserire la barra di sincronizzazione in alluminio nel foro di montaggio.
2. Insert the synchronization aluminum rod into the mounting hole.

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto - *Slim metal boxes and under-mounted slides*