

TSLR-S-3D

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto
Slim Metal Boxes and Under-Mounted Slides

Guide Ammortizzate, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido e Regolazione 3D
Soft-Closing Full-Extension Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle and 3D Adjustment

Specifiche



Materiale: ferro zincato
Portata: 35 Kg (450 mm)
Spessore: 1,8x1,5x1,0 mm
Durata: 60.000 cicli

Specifications


Material: Galvanized steel
Load rating: 35 Kg (450 mm as standard)
Thickness: 1.8x1.5x1.0 mm
Cycling: 60,000 times



Regolazione 3D / 3D Adjustment

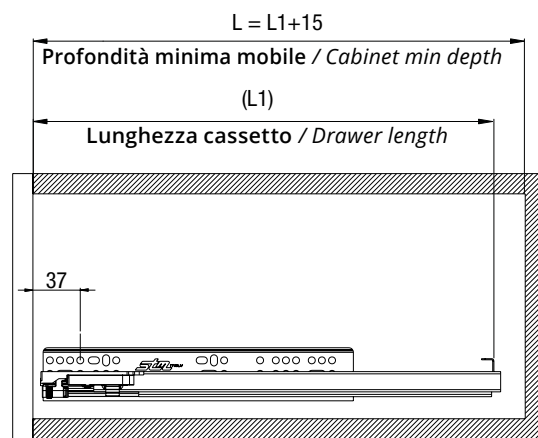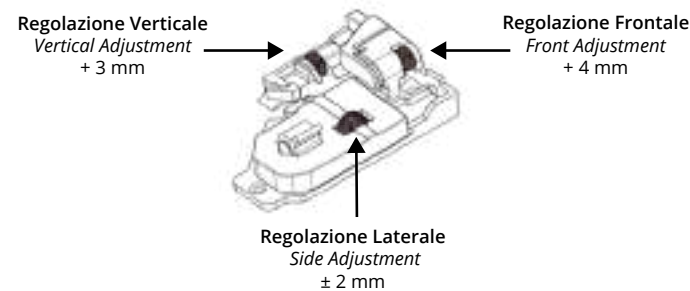


Cassetto standard / Standard drawer

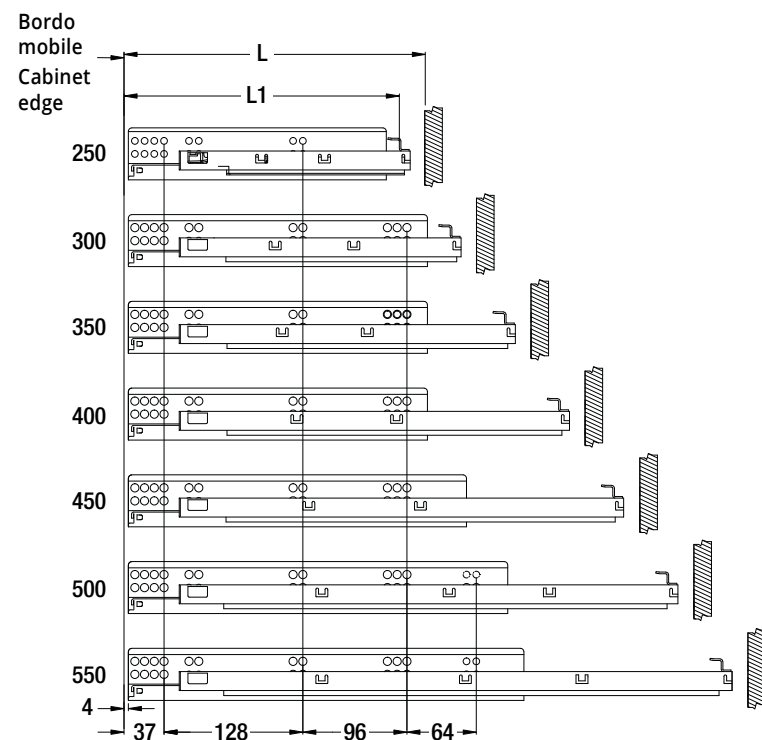



Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità mobile (L) Mobile depth (L)	Coppie per scatola Sets per box
260 mm	250 mm	230 mm	272 mm	10
310 mm	300 mm	288 mm	322 mm	10
360 mm	350 mm	330 mm	372 mm	10
410 mm	400 mm	380 mm	422 mm	10
460 mm	450 mm	430 mm	472 mm	10
510 mm	500 mm	480 mm	522 mm	10
560 mm	550 mm	550 mm	572 mm	10

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto
Slim metal boxes and under-mounted slides


Spazio interno mobile Cabinet Inner Space

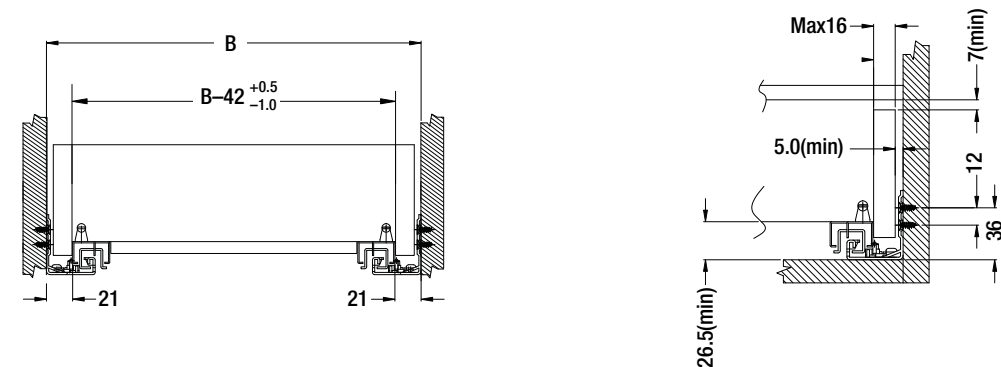

Dimensioni cassetto e schema foratura Drawer size and drilling diagram

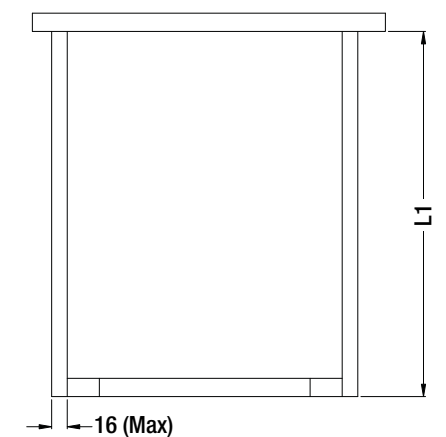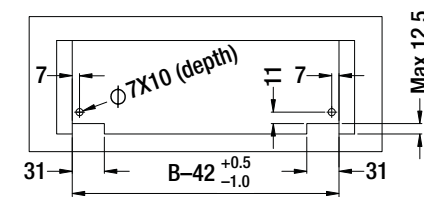

Montaggio Assembly

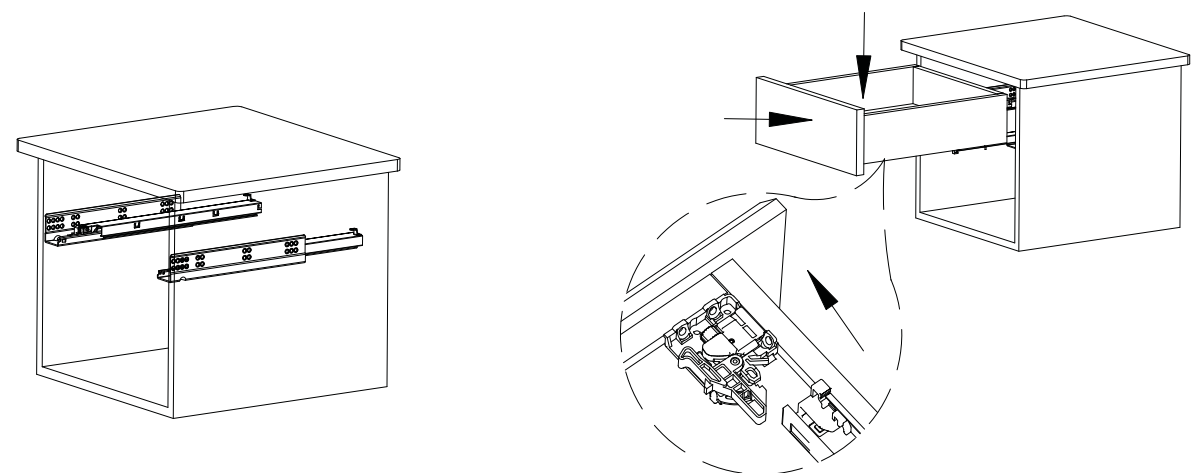

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
 Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto nel mobile
 Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet