



Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Totale, con Perno
Soft-Closing Full-Extension Under-Mounted Slides, with Pin

Specifiche

Materiale: ferro zincato
Portata: 35 Kg (450 mm)
Spessore: 1,8x1,5x1,0 mm
Durata: 60.000 cicli


Specifications

Material: Galvanized steel
Load rating: 35 Kg (450 mm as standard)
Thickness: 1.8x1.5x1.0 mm
Cycling: 60,000 times

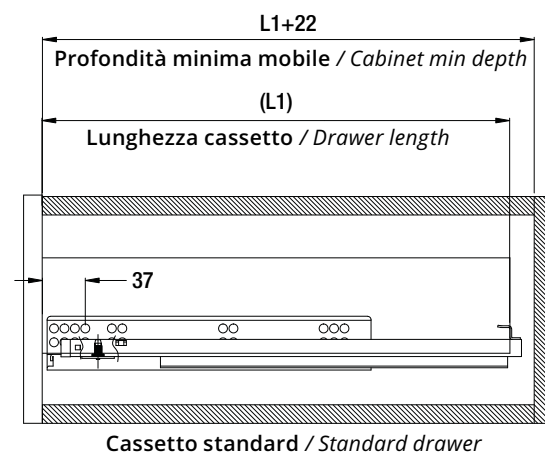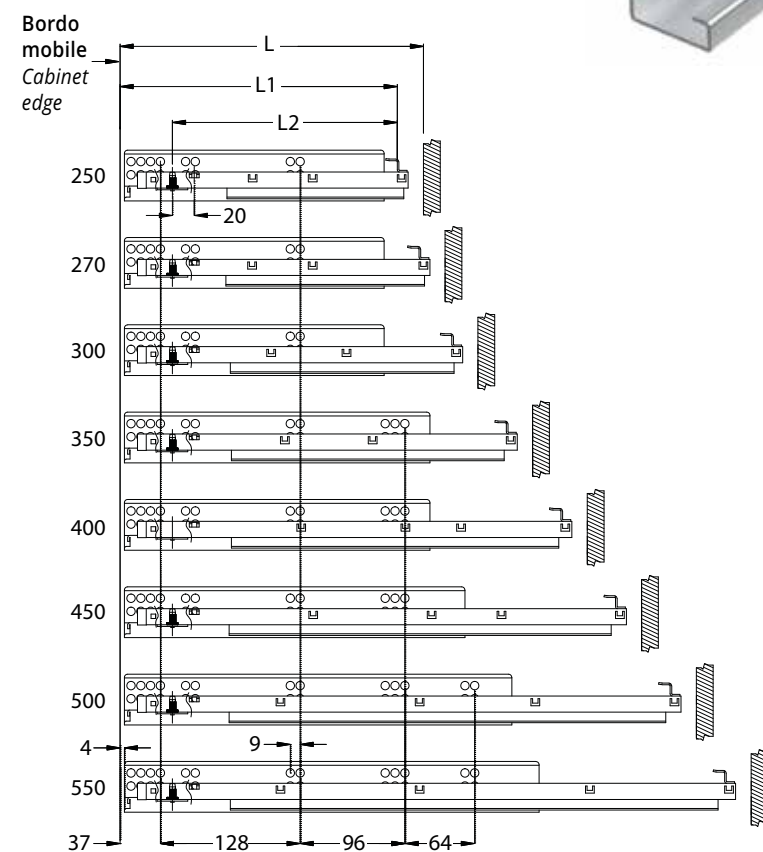


Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità mobile (L) Cabinet depth (L)	Foro di montaggio (L2) Assembling hole (L2)	Coppie per scatola Sets per box
260 mm	250 mm	230 mm	272 mm	206 mm	10
280 mm	270 mm	250 mm	292 mm	226 mm	10
310 mm	300 mm	280 mm	322 mm	256 mm	10
360 mm	350 mm	330 mm	372 mm	306 mm	10
410 mm	400 mm	380 mm	422 mm	356 mm	10
460 mm	450 mm	430 mm	472 mm	406 mm	10
510 mm	500 mm	480 mm	522 mm	456 mm	10
560 mm	550 mm	550 mm	572 mm	506 mm	10


Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space

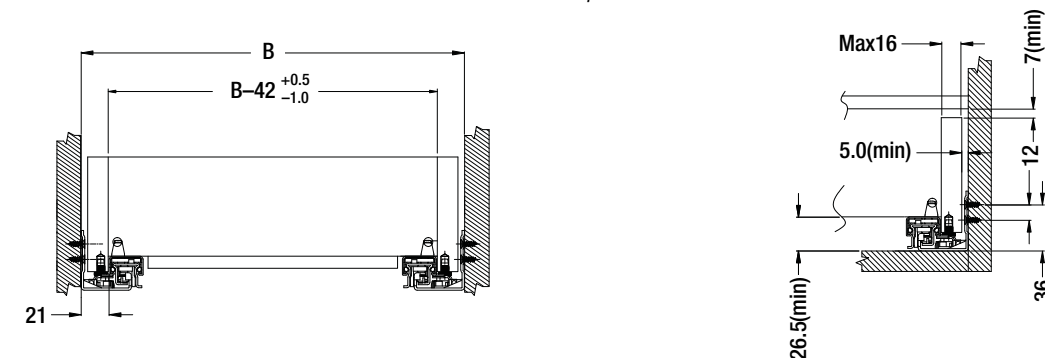


Dimensioni cassetto e schema foratura
Drawer size and drilling diagram

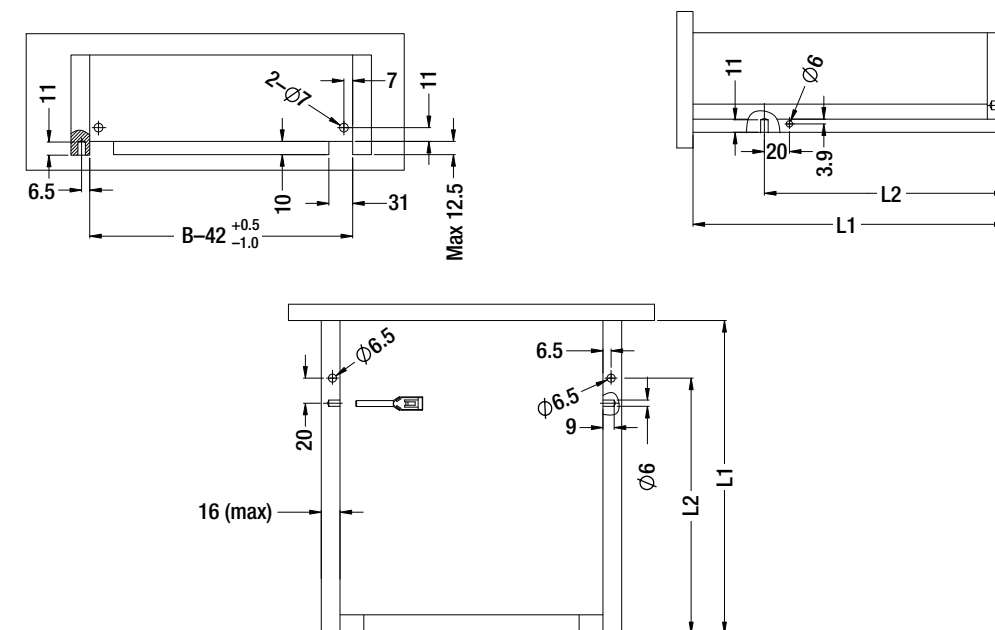

Montaggio
Assembly

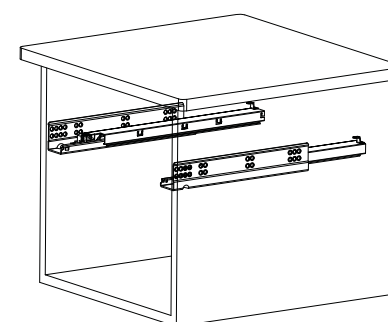

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

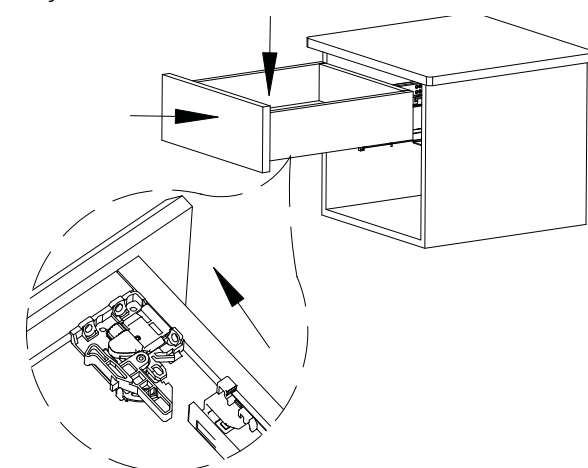

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto nel mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet