

Serie Smart C34

**Cerniere Slide-on
con chiusura ammortizzata - Ø 35
Assemblaggio Slide-on**

Slide-on hinges
with soft-closing - Ø 35
Slide-on assembly




Cerniera - Slide-on - con chiusura ammortizzata - acciaio nichelato

Slide-on hinge - nickel plated steel - soft-closing




SMART C34 SLIDE-ON 110°

Collo "0"
Sormonto fino 18 mm.

Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm)

$H = 15 + K - C$
 $K = 2,5 \div 3,5$

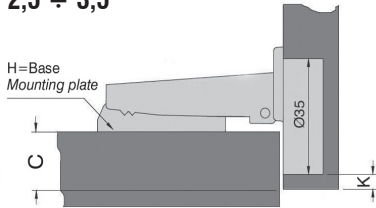


Lavorazione montaggio
Assembly process

Fissaggio a vite
Screw-on



3,5x16
non inclusa

C34A276.10




Fissaggio a pressione
Knock-in



Ø 10
premontato


C34A276M.10





SMART C34 SOFT-CLOSING 110°

Collo "9"
Sormonto fino 11 mm.

Crank "9"
Half overlay application (up to 11 mm)

$H = 7 + K - C$
 $K = 2,5 \div 3,5$

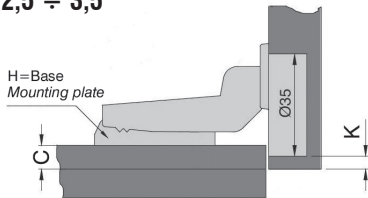


Lavorazione montaggio
Assembly process

Fissaggio a vite
Screw-on



3,5x16
non inclusa

C34B276.10




Fissaggio a pressione
Knock-in



Ø 10
premontato

C34B276M.10



Cerniera - Slide-on - con chiusura ammortizzata - acciaio nichelato

Slide-on hinge - nickel plated steel - soft-closing

SMART C34 SOFT-CLOSING 110°

Collo "18"


Per ante interne

Crank "18"



Inset application



← 250



H= 0; A= -1; K= 3
H= 2; A= -1; K= 5

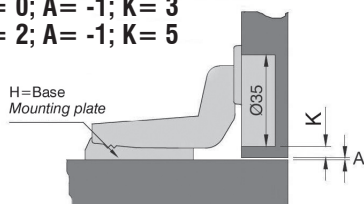


Lavorazione montaggio
Assembly process

Fissaggio a vite
Screw-on



3,5x16
non inclusa

C34C276.10




Fissaggio a pressione
Knock-in






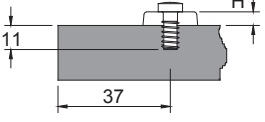
Ø 10
premontato

C34C276M.10






Basette di montaggio per cerniere SMART Slide-on

Mounting plates for SMART Slide-on hinges


Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing			
 <div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px; display: inline-block;"> ← 500 </div>		H	Codice Code
		0 mm	B00AZS.10
		2 mm	B20AZS.10
Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14 mm EURO screw fixing			
 <div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px; display: inline-block;"> ← 500 </div>		H	Codice Code
		0 mm	B02AZS.10
		2 mm	B22AZS.10

Informazioni tecniche slide-on - Slide-on technical information

Collo - Crank



0

9

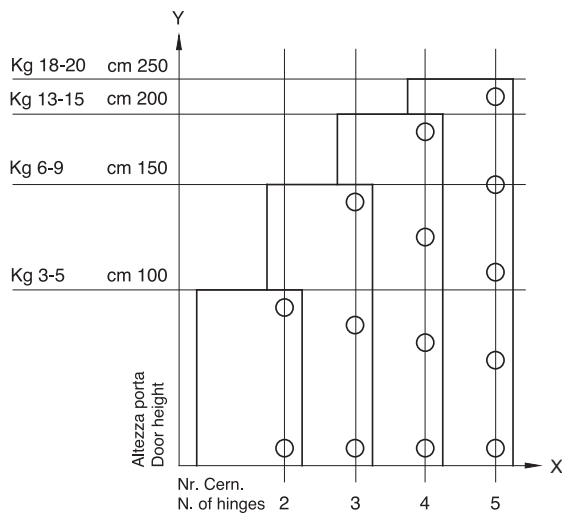18


Numero di cerniere per porta Number of hinges per door




Spessore porta 18 mm / Thickness of door 18 mm

Foratura anta Door drilling


Foro - hole ø 35 mm

Profondità - depth 12.5 mm


Schema di motaggio - Assembly diagram

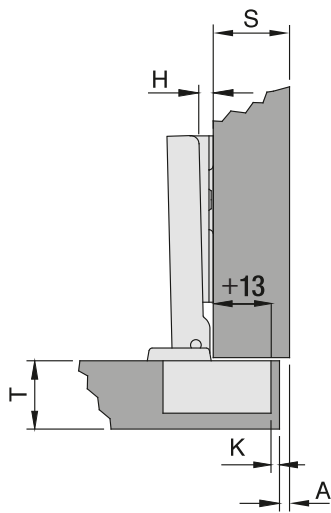Collo / Crank full overlay "0"




$$H = (13 + K + A) - S$$

Collo / Crank full overlay "9"

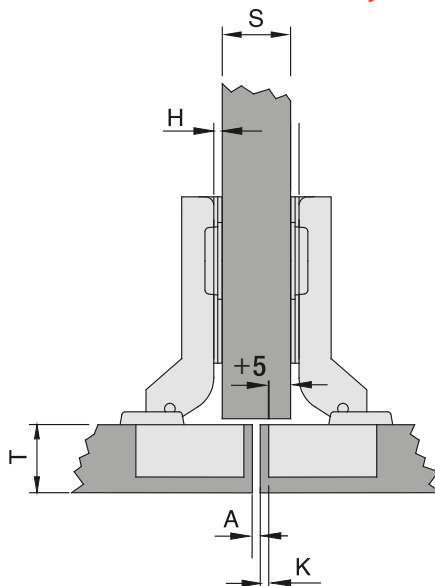

$$H = (5 + K + A) - S/2$$

Collo / Crank inset "18"


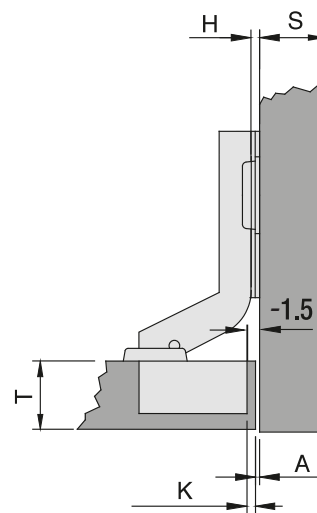


$$H = K + A - 1.5$$

T=	16	17	18	19	20
K=3	0.3	0.8	1.3	2.1	3.0
K=4	0.3	0.6	0.9	1.7	2.5
K=5	0.3	0.6	0.8	1.5	2.1
K=6	0.3	0.5	0.7	1.3	1.7


A


Angoli di apertura / Opening angles





Lista delle abbreviazioni List of abbreviations


C

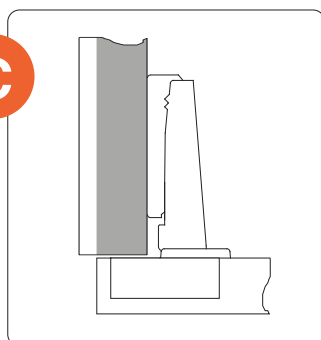
 Sormonto
Overlay

K


 Distanza foratura
Drilling distance

B


 Diametro foratura
Drilling diameter

A

 Fuga minima
Minimum gap

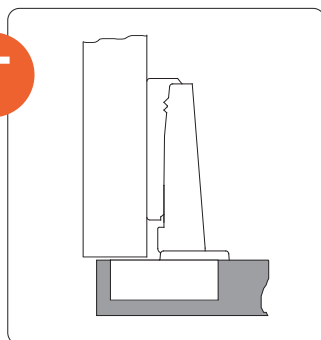H

 Altezza della base
Height of m/plate

S


 Spessore fianco
Side panel thickness

T

 Spessore porta
Door thickness

L


 Fuga di chiusura
Closing gap

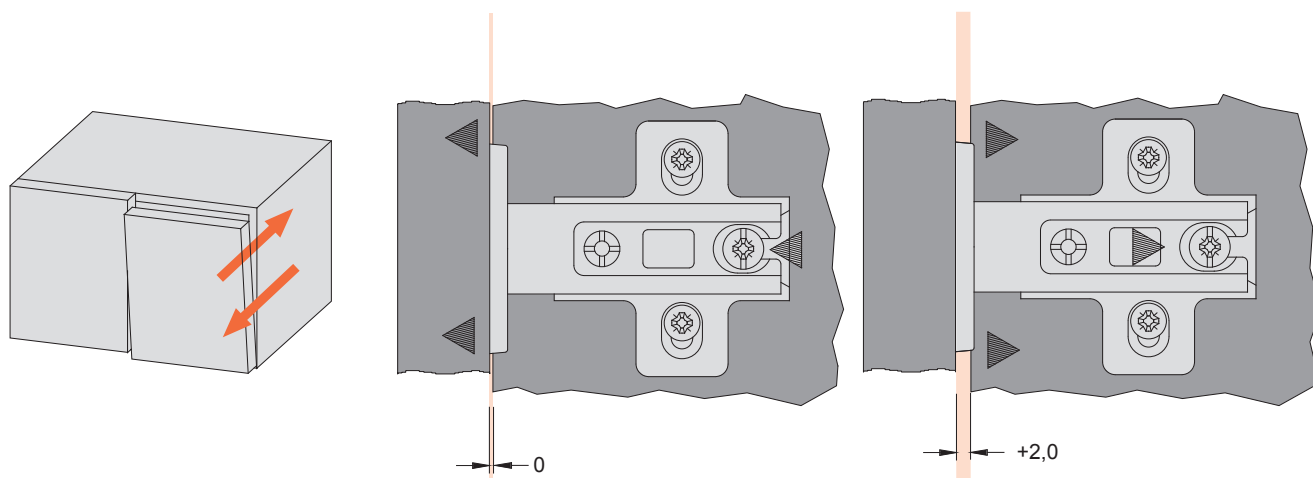
Sistemi di regolazione slide-on - Slide-on adjustments

Regolazione frontale - Front adjustment



Regolazione laterale - Side adjustment

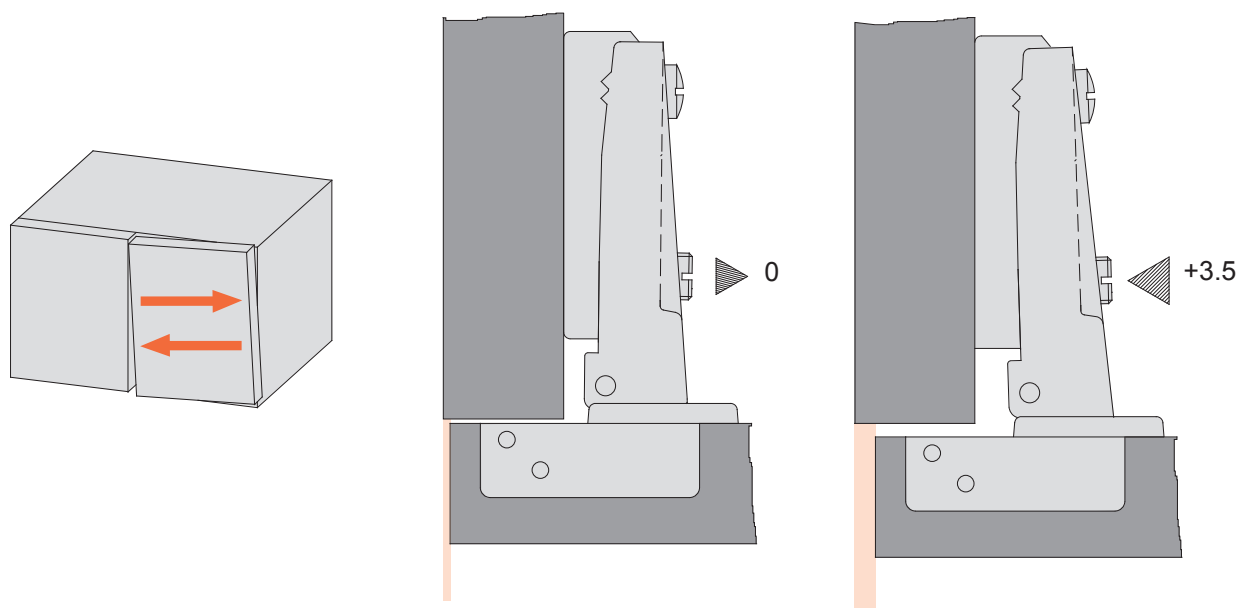

Regolazione verticale - Vertical adjustment

