

Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Sgancio Rapido

Soft-Closing Single-Extension Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle

Specifiche

Materiale: ferro zincato

Portata: 25 Kg (450 mm)

Spessore: 1,5x1,5 mm

Durata: 50.000 cicli



Specifications

Material: Galvanized steel

Load rating: 25 Kg (450 mm as standard)


Thickness: 1.5x1.5 mm

Cycling: 50,000 times

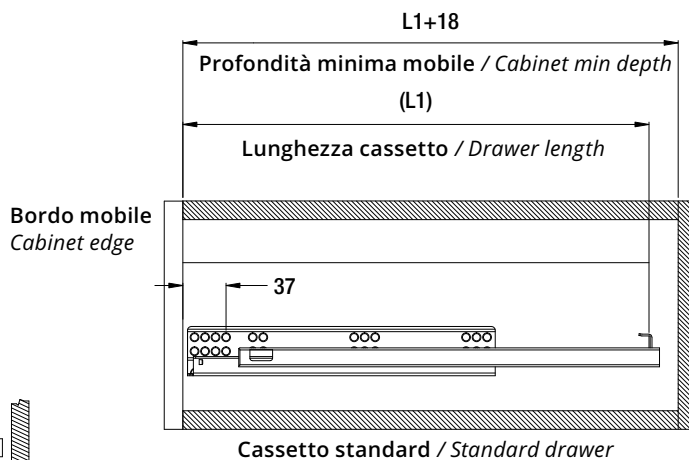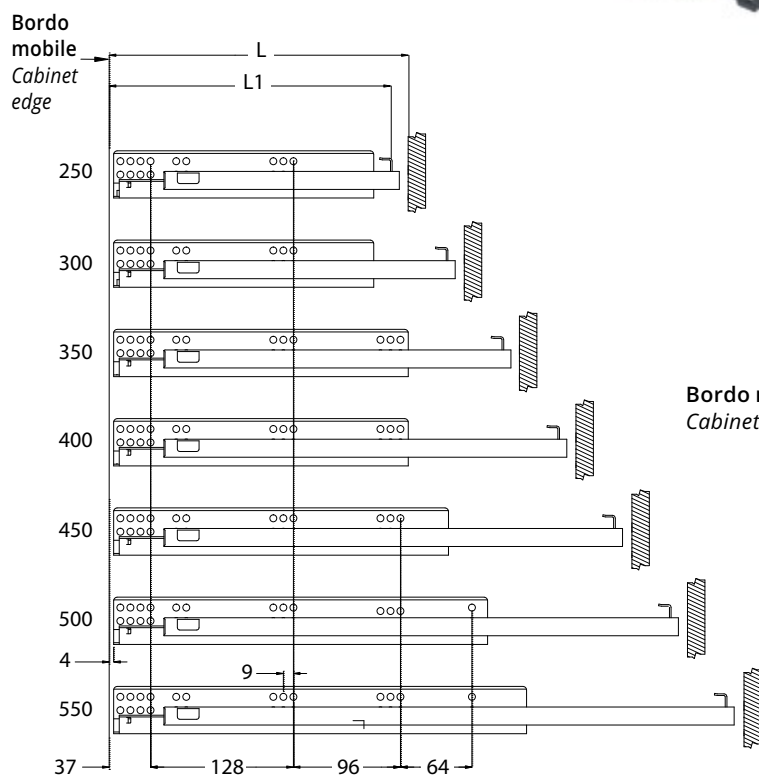


Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Profondità minima mobile (L) Cabinet min depth (L)	Coppie per scatola Sets per box
256 mm	250 mm	268 mm	10
306 mm	300 mm	318 mm	10
356 mm	350 mm	368 mm	10
406 mm	400 mm	418 mm	10
456 mm	450 mm	468 mm	10
506 mm	500 mm	518 mm	10
556 mm	550 mm	568 mm	10


Spazio interno mobile Cabinet Inner Space

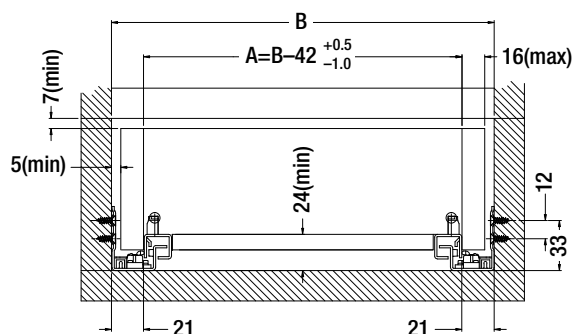

Dimensioni cassetto e schema foratura Drawer size and drilling diagram

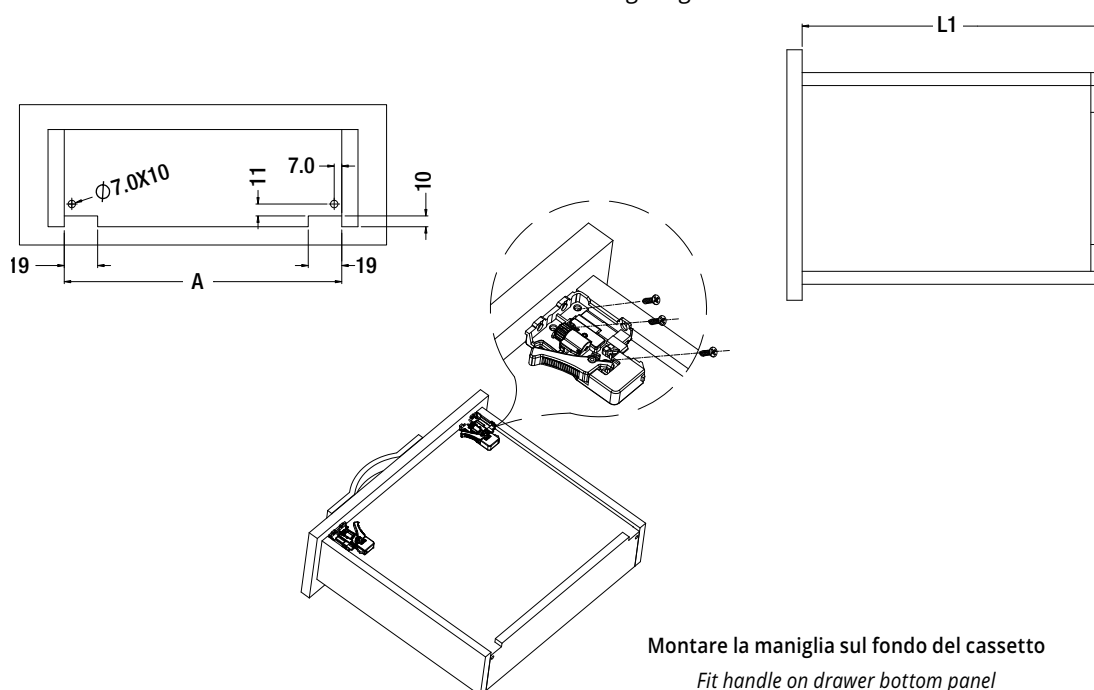

Montaggio Assembly

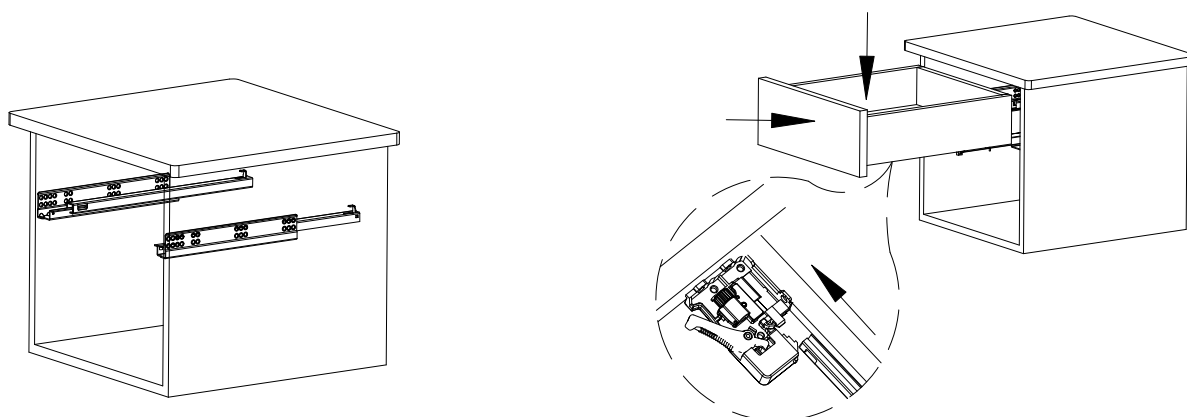

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto del mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet