

PSLV-S


Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Perno Single-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Pin

Specifiche

Materiale: ferro zincato
Portata: 25 Kg (450 mm)
Spessore: 1,5x1,5 mm
Durata: 50.000 cicli


Specifications

Material: Galvanized steel
Load rating: 25 Kg (450 mm as standard)
Thickness: 1.5x1.5 mm
Cycling: 50,000 times

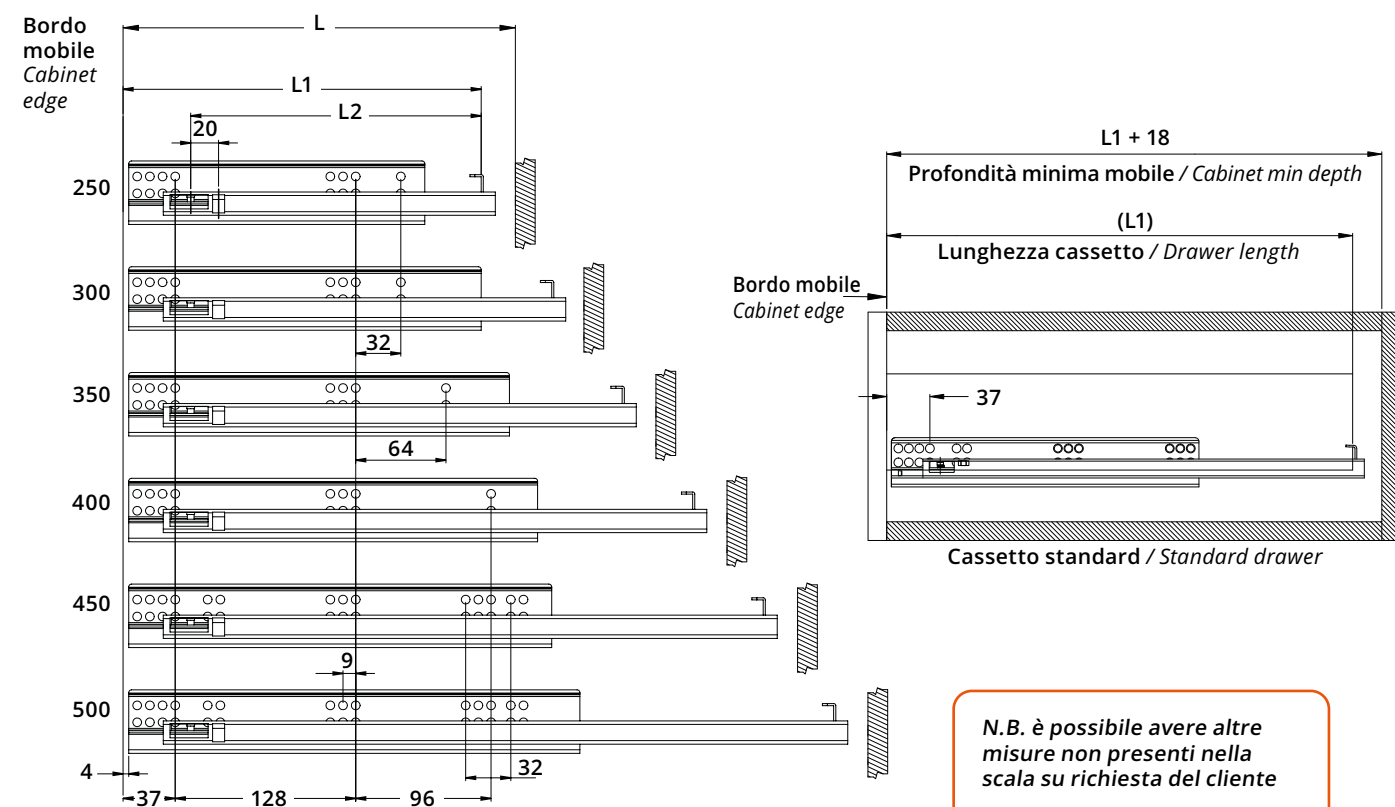


Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità minima mobile (L) Cabinet min depth (L)	Foro di montaggio (L2) Assembling hole (L2)	Coppie per scatola Sets per box
260 mm	250 mm	176 mm	268 mm	206 mm	10
310 mm	300 mm	226 mm	318 mm	256 mm	10
360 mm	350 mm	256 mm	368 mm	306 mm	10
410 mm	400 mm	306 mm	418 mm	356 mm	10
460 mm	450 mm	330 mm	468 mm	406 mm	10
510 mm	500 mm	380 mm	518 mm	456 mm	10


Spazio interno mobile Cabinet Inner Space

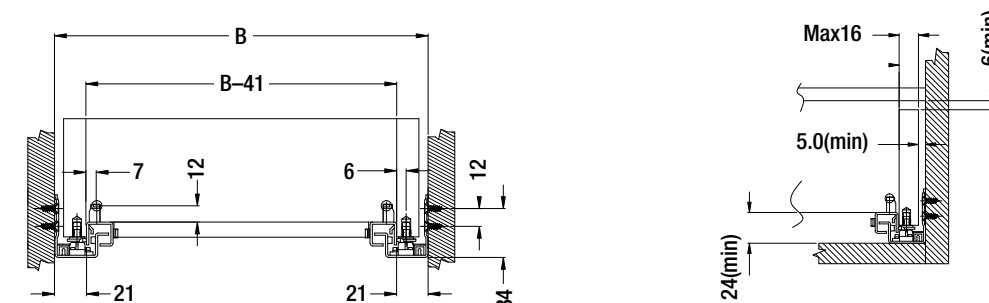

Dimensioni cassetto e schema foratura Drawer size and drilling diagram

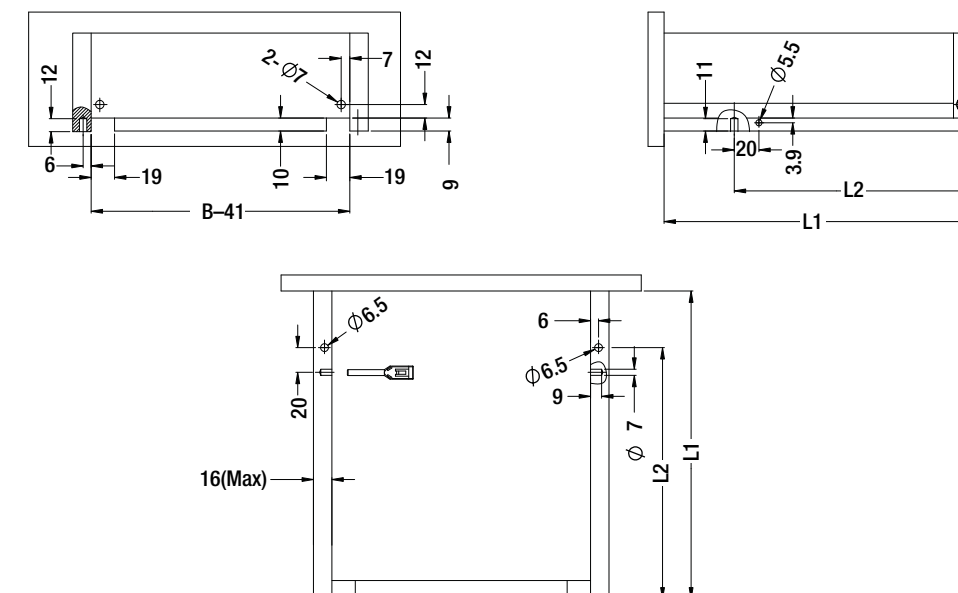

Montaggio Assembly

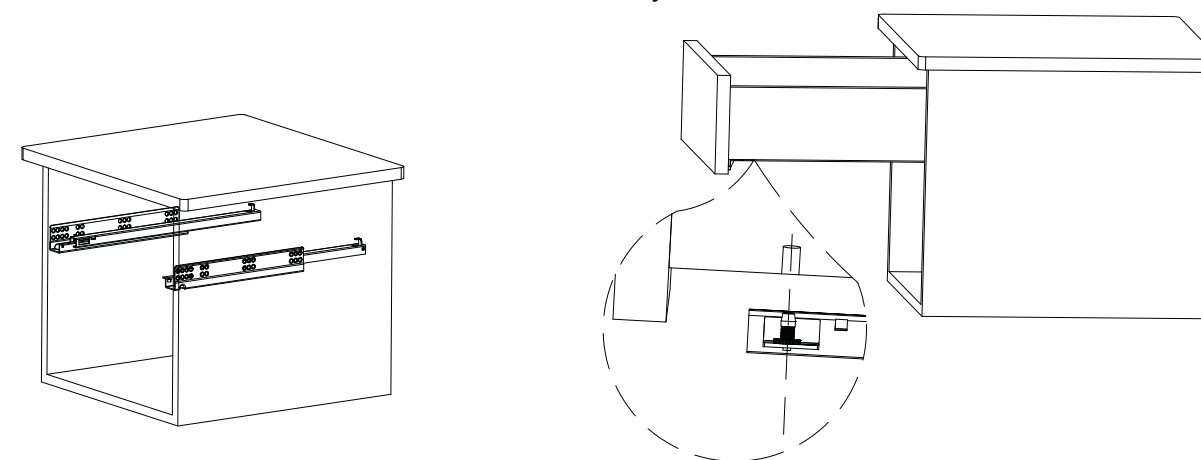

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Per completare il montaggio, posizionare il cassetto sulla guide e agire sulla vite di regolazione all'interno del foro sul cassetto e quindi in quello sul mobile
To complete installation fit the drawer on the slide, adjusting screw into the drawer hole, and then into the cabinet.