

# SP-SL-116

## SLIM Metal Boxes - H.116

SLIM Metal Boxes - H.116

### Specifiche

**Estrazione:** Totale sincronizzata

**Chiusura:** Ammortizzata

**Portata:** 45 Kg

**Durata:** Oltre 50.000 cicli

**Finitura guida:** Zincata

### Specifications

**Extention:** Full Synchronized

**Closing:** Soft

**Load Rating:** 45 Kg



**Cycling:** Over 50.000 times

**Slide Finishing:** Galvanized



### Finitura sponda Slim box finishing

|                                                                                     |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|   | Grigio antracite | Dark grey  |
|  | Grigio chiaro    | Light grey |
|  | Bianco           | White      |

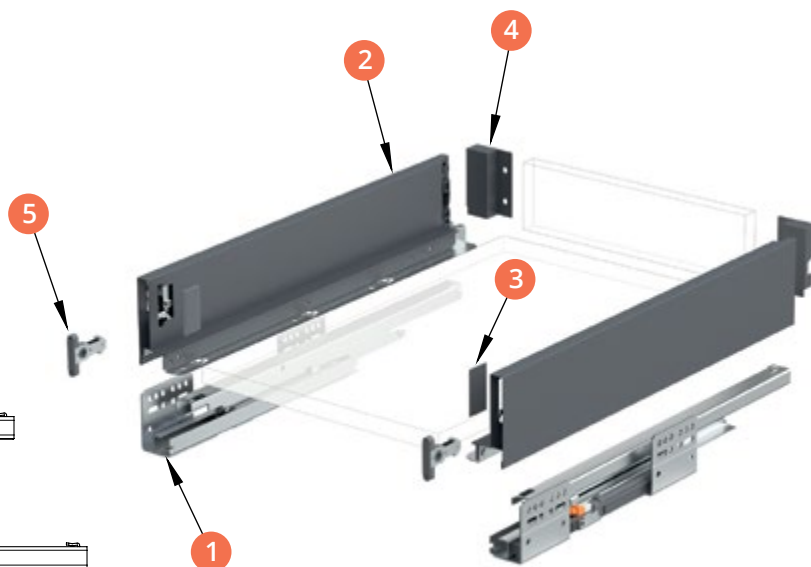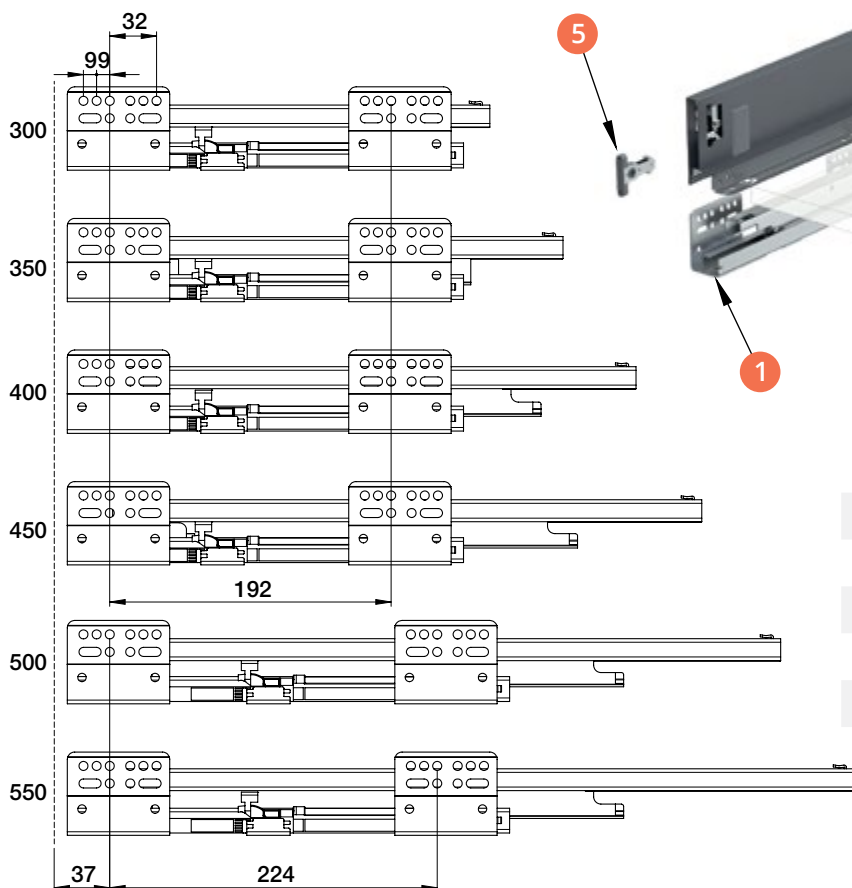


### Componenti

### Components


|   |                   |                      |
|---|-------------------|----------------------|
| 1 | Guide             | Under-mounted slides |
| 2 | Sponde            | Slim boxes           |
| 3 | Placchette        | Plastic plates       |
| 4 | Supporti retro    | Back panel supports  |
| 5 | Supporto frontale | Front panel support  |

Dimensioni per montaggio frontale  
Drawer front panel assembling diagram

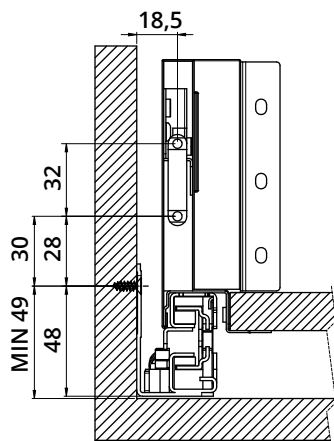


Vista frontale / Front view

Dimensioni ingombro cassetto e retro  
Drawer and back panel overall dimensions

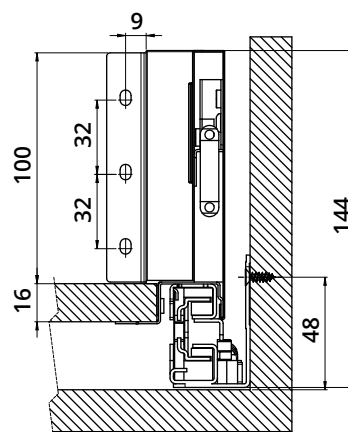


Vista retro / Back view

Dimensioni fondo e retro  
Bottom and back panel dimensions

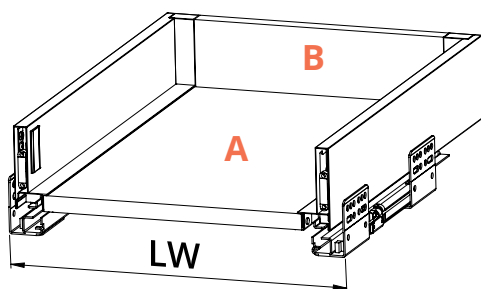

LW=Larghezza interna mobile  
LW=Cabinet inner width


Fondo / Bottom panel



Retro / Back panel



Pannello spessore: 16 mm  
Panel thickness: 16 mm

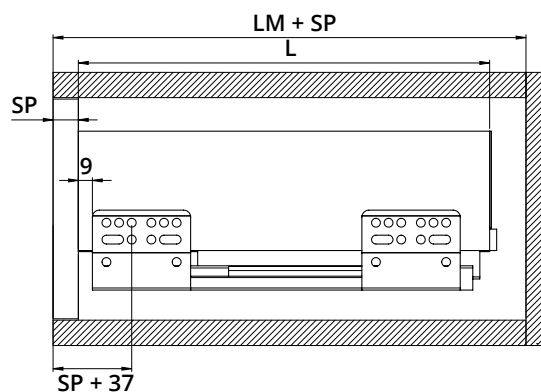

Foratura fianco con frontale a battuta  
Side panel hole drilling with outer drawer front

Foratura fianco con frontale interno  
Side panel hole drilling with inner drawer front

| Codice<br>Code   | Finitura sponda<br>Slim box finishing                                               | L   | LM  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| SP-SL-116 L 30 - |  | 300 | 310 |
| SP-SL-116 L 35 - |  | 350 | 360 |
| SP-SL-116 L 40 - |  | 400 | 410 |
| SP-SL-116 L 45 - |  | 450 | 460 |
| SP-SL-116 L 50 - |  | 500 | 510 |
| SP-SL-116 L 55 - |  | 550 | 560 |