

SP-SL-167

Sponde Metalliche SLIM - H.167

SLIM Metal Boxes - H.167

Specifiche

Estrazione: Totale sincronizzata

Chiusura: Ammortizzata

Portata: 45 Kg

Durata: Oltre 50.000 cicli

Finitura guida: Zincata

Specifications

Extention: Full Synchronized

Closing: Soft

Load Rating: 45 Kg



Cycling: Over 50.000 times

Slide Finishing: Galvanized



Finitura sponda Slim box finishing

	Grigio antracite	Dark grey
	Grigio chiaro	Light grey
	Bianco	White

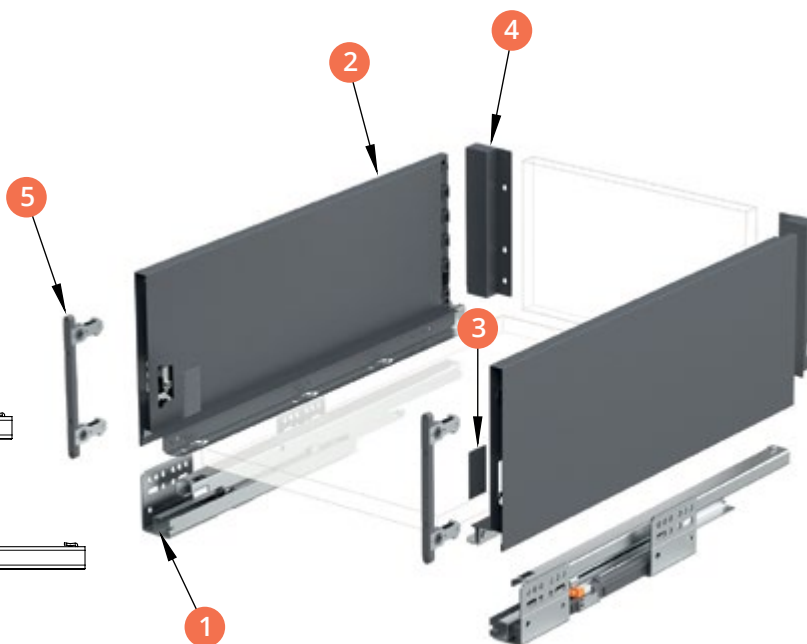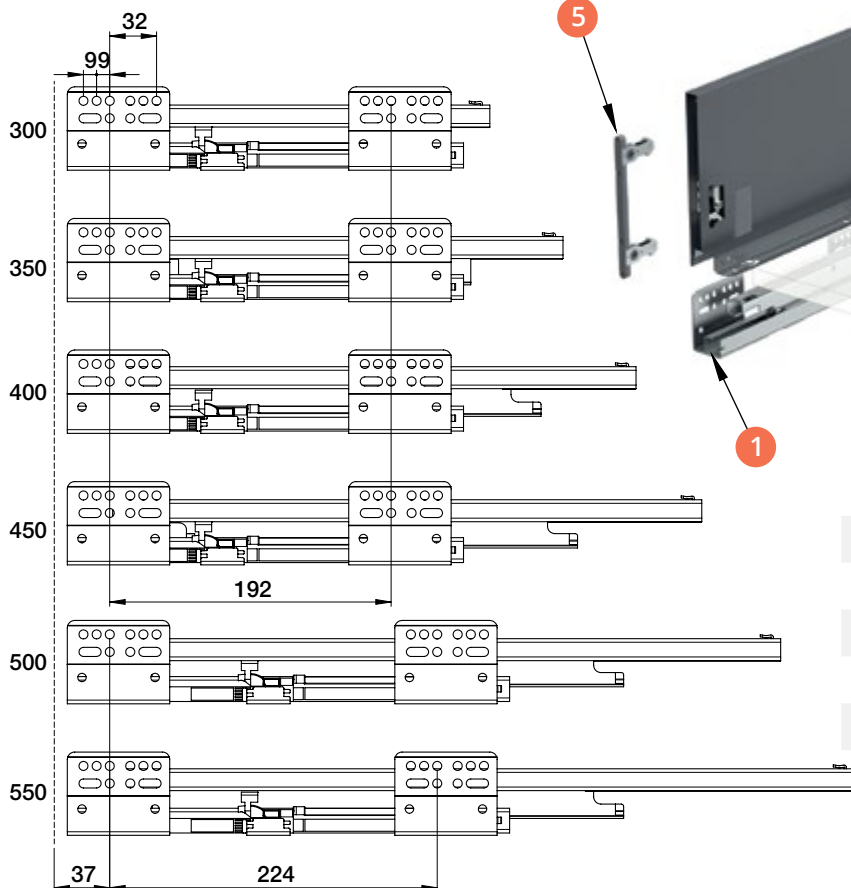


Componenti

Components


1	Guide	Under-mounted slides
2	Sponde	Slim boxes
3	Placchette	Plastic plates
4	Supporti retro	Back panel supports
5	Supporto frontale	Front panel support

Dimensioni per montaggio frontale
Drawer front panel assembling diagram

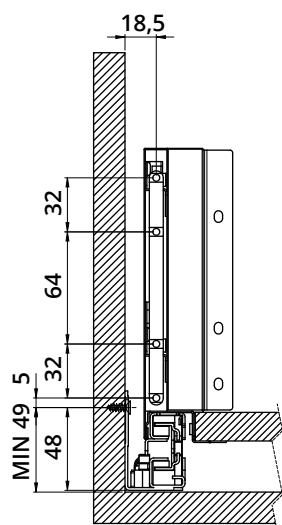


Vista frontale / Front view

Dimensioni ingombro cassetto e retro
Drawer and back panel overall dimensions

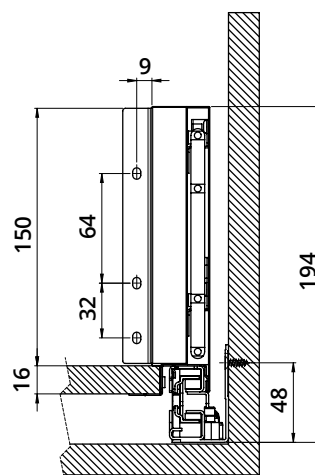


Vista retro / Back view

Dimensioni fondo e retro
Bottom and back panel dimensions

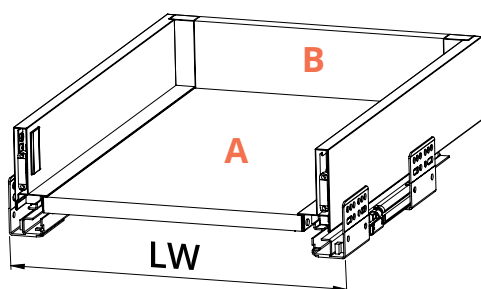


LW=Larghezza interna mobile
LW=Cabinet inner width


Fondo / Bottom panel




Retro / Back panel



Pannello spessore: 16 mm
Panel thickness: 16 mm

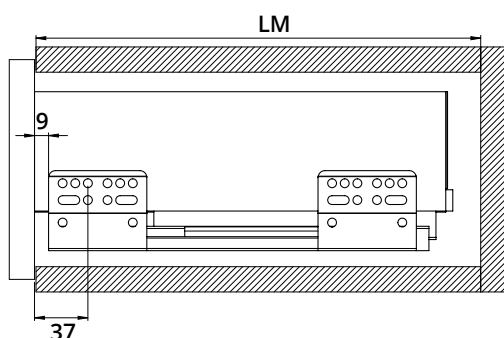

Foratura fianco con frontale a battuta
Side panel hole drilling with outer drawer front

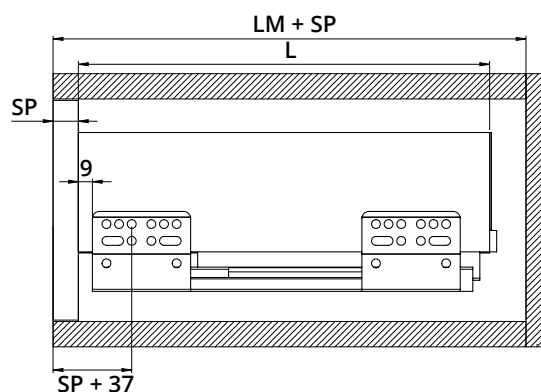

Foratura fianco con frontale interno
Side panel hole drilling with inner drawer front

Codice Code	Finitura sponda Slim box finishing			L	LM
SP-SL-167 L 30 -				300	310
SP-SL-167 L 35 -				350	360
SP-SL-167 L 40 -				400	410
SP-SL-167 L 45 -				450	460
SP-SL-167 L 50 -				500	510
SP-SL-167 L 55 -				550	560