

TSLV-S

Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Totale, con Perno

Full-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Pin



Specifiche/Specifications

Materiale/Material: Ferro zincato/Galvanized steel

Portata/Load rating: 35Kg (450 mm as standard)

Spessore/Thickness: 1.8x1.5x1.0mm

Durata/Cycling: over 60000 times

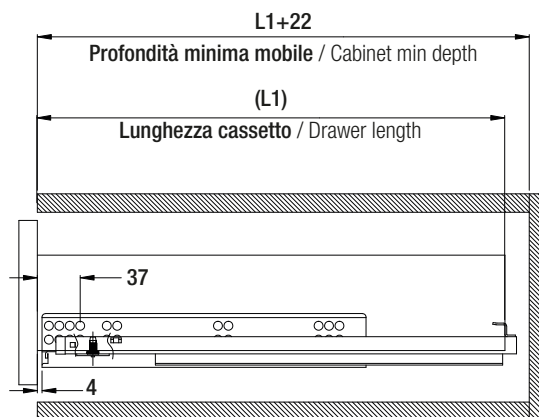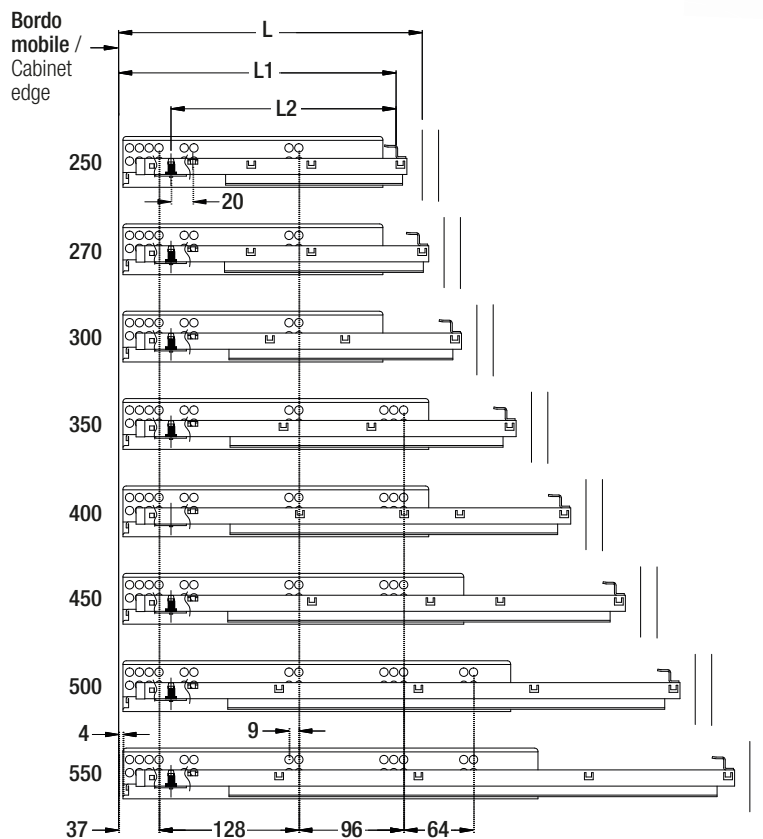


Cassetto standard / Standard drawer

Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità mobile (L) Mobile depth (L)	Foro di montaggio (L2) Assembling hole (L2)	Coppie per scatola Sets per box
260mm	250mm	230mm	272mm	206mm	10
280mm	270mm	250mm	292mm	226mm	10
310mm	300mm	280mm	322mm	256mm	10
360mm	350mm	330mm	372mm	306mm	10
410mm	400mm	380mm	422mm	356mm	10
460mm	450mm	430mm	472mm	406mm	10
510mm	500mm	480mm	522mm	456mm	10
560mm	550mm	530mm	572mm	506mm	10


Spazio interno mobile

Cabinet Inside Space

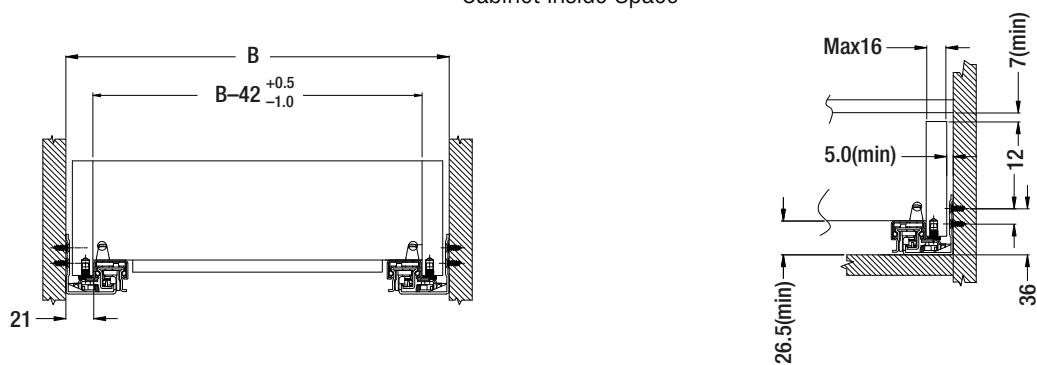


Dimensioni cassetto e schema foratura

Drawer size and drilling diagram

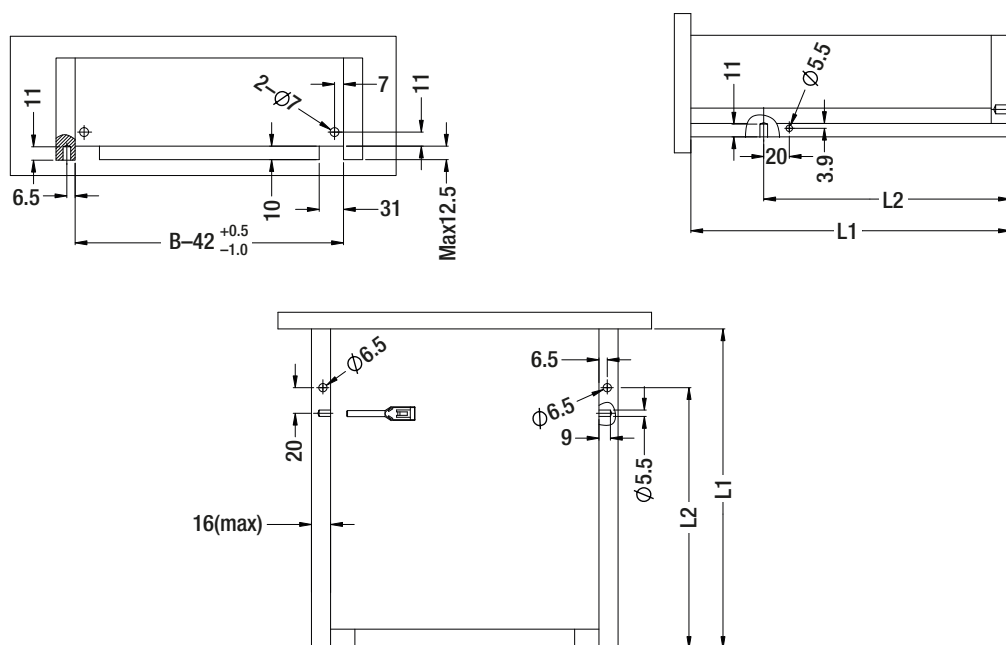

Montaggio

Assembly

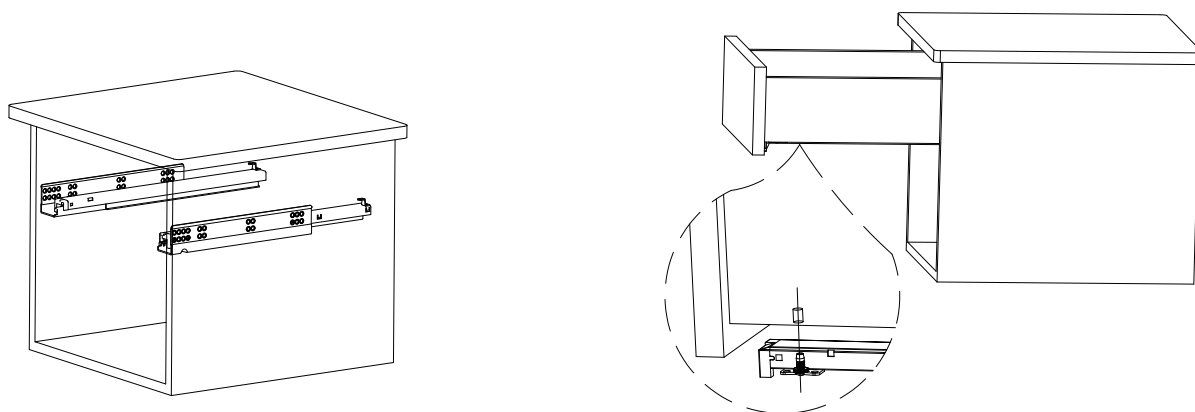

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
/ Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto del mobile
/ Lay drawer bottom onto the slide then push the drawer into the cabinet